



Philips PersonalBest
Toppflowmåler

3-soners fargekodet måling

Hjelper deg med å ta kontroll
Egner seg for barn og voksne



HH1309

Hold oversikt over astmaen din

Enkel overvåking av toppflow

Philips PersonalBest er lett, selvstendig og bærbar. Det gjør det mulig å overvåke toppflow med et tastetrykk akkurat når du trenger det. Å måle toppflow er en viktig del av symptombehandlingen for astma.

Brukervennlige funksjoner

- Raske og enkle avlesninger som støtter din handlingsplan for astma
- Teknikk som er enkel å bruke
- Beskyttende etui som sikrer måleren

Nøyaktige målinger

- Konfigurerer enheten til å måle ditt personlig område

Enkelt vedlikehold

- Bare bruk såpe og vann

PHILIPS

Toppflowmåler

3-soners fargekodet måling Hjelper deg med å ta kontroll, Egner seg for barn og voksne


Høydepunkter

Toppflowovervåking med




Et håndtak som holder hånden unna indikatorene, og også bidrar til en god teknikk for vellykket lesning.

3-soners fargekodning

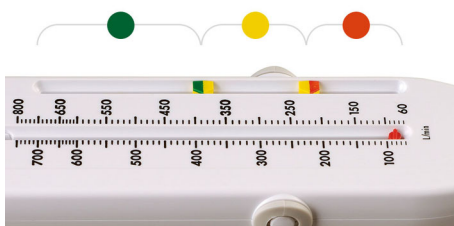

De fargekodete indikatorene definerer tre målingssoner som gjør det enkelt for deg for å se om din eller barnets tilstand er stabil eller forverres.

Justerbare målinger

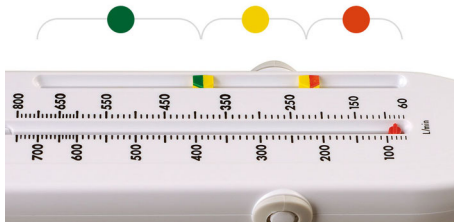

Helsepersonell kan stille inn de fargekodete indikatorene til å representere følgende

prosentandeler av din personlige rekord for toppflow: grønn sone er 80–100 % av personlig rekord, gul sone er 50–80 % av personlig rekord, og rød sone er 50 % eller mindre av personlig rekord

Oppbevaring og beskyttelse



Det utbrettbare håndtaket blir til et robust oppbevaringsetui, slik at måleren er beskyttet.

Enkel rengjøring



PersonalBest kan rengjøres med varmt vann og mild, flytende såpe eller ved å legge den i det øverste stativet i oppvaskmaskinen. La den lufttørke.

HH1309/00

Spesifikasjoner

Utforming

- Fargekodete indikatorer: 3-soners kontroll av astma

Kalibreringsdata

- Målingsområde: 60–800 l/min

Ytelsesdata

- Nøyaktighet: ± 10 % eller 10 l/min
- Repetisjonsbarhet: Mindre enn eller lik 5 % eller 10 l/min
- Linearitet: Mindre enn eller lik 5 % eller 10 l/min
- Flowmotstand: Mindre enn eller lik 0,35 kPa/l/min
- Frekvensområde: Mindre enn eller lik 12 % eller 15 l/min

Produktdetaljer

- Hoveddel: ABS-plast
- Deksel og håndtak: Polypropylen
- Skaler: Varmstemplet, alkoholbestandig

Skalaoppløsning

- 10 l/min: Fra 60–700 l/min
- 20 l/min: Fra 700–800 l/min



Utgivelsesdato
2018-07-26

Versjon: 6.1.2

12 NC: 0000 010 22973
UPC: 3 83730 22973 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com