PHILIPS

Lumea

BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959



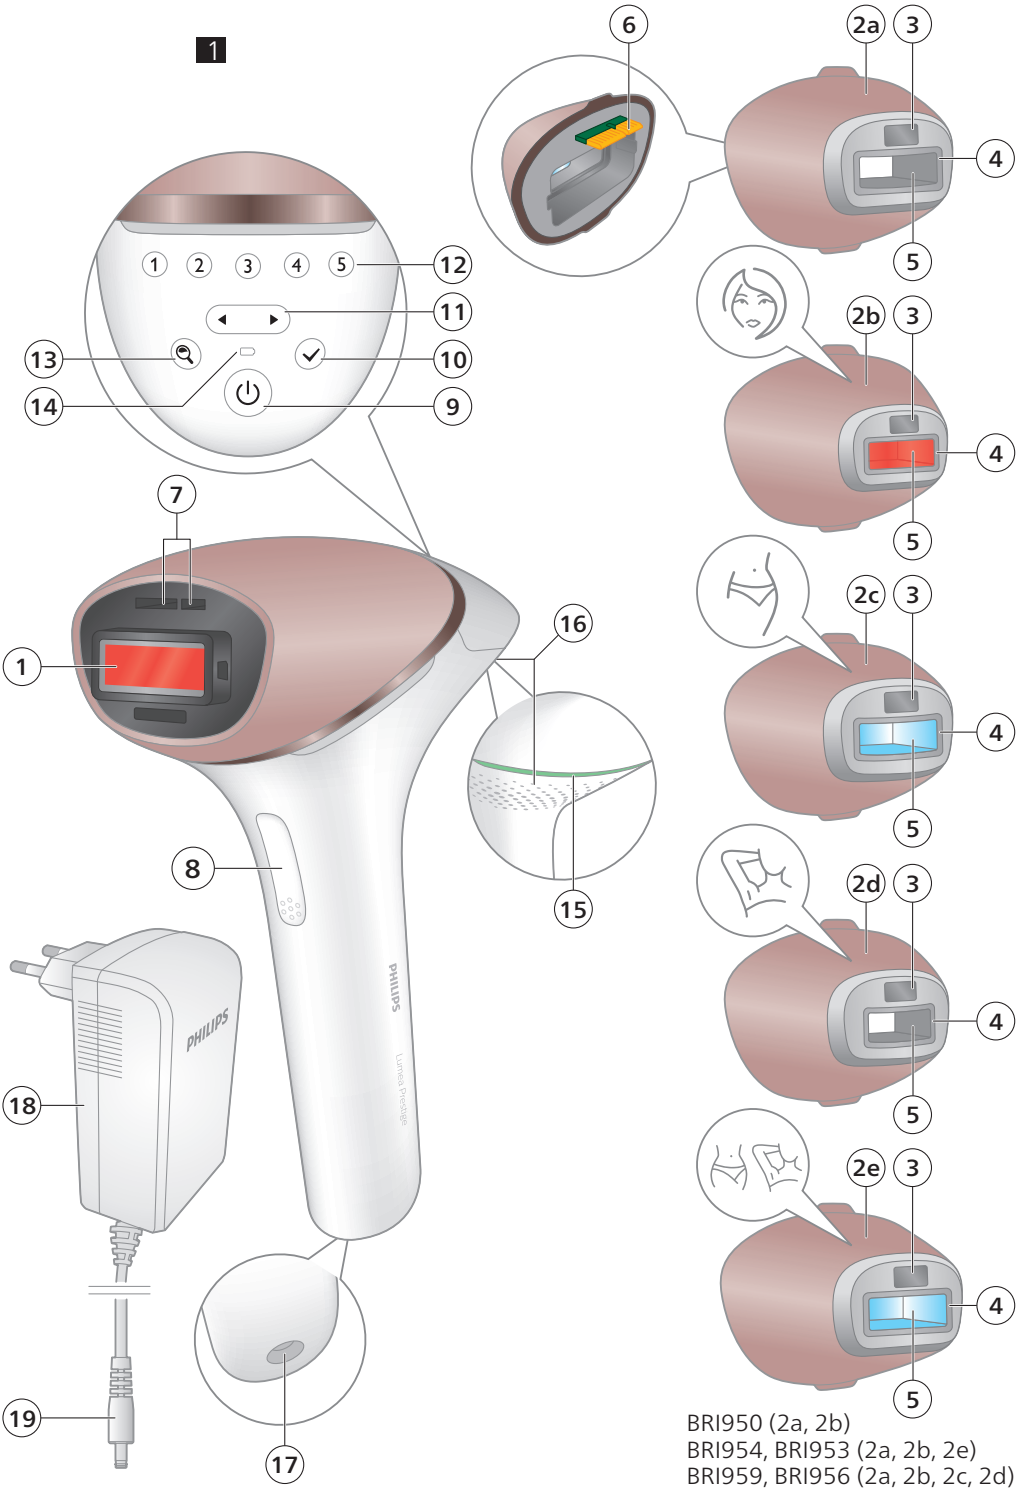

BRI950 (2a, 2b)
BRI954, BRI953 (2a, 2b, 2e)
BRI959, BRI956 (2a, 2b, 2c, 2d)

Skin tone table / Cuadro de tono de piel / Tabela de tons de pele / Cilt rengi tablosu

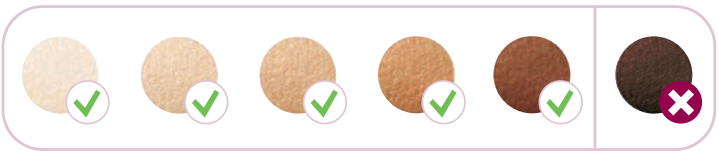

Hair color table / Cuadro de color del pelo / Tabela de cores dos pelos / Tüy rengi tablosu

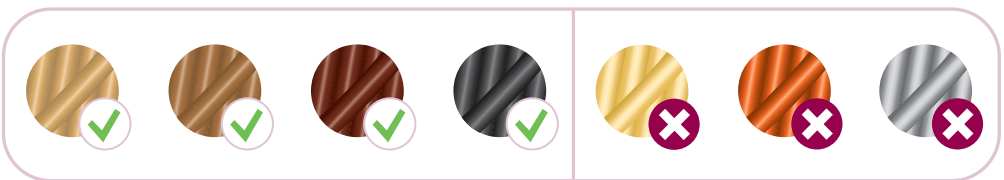

English 6
Español 31
Português do Brasil 57
Türkçe 83

Contents

Welcome 6
Device overview 7
Contraindications 7
Important safety instructions 9
How IPL works 11
Suitable body hair colors 12
Recommended treatment schedule 12
What to expect 13
How to use your Lumea 14
Learning more about your Lumea 19
Charging 19
Attachments 19
SmartSkin sensor 21
Selecting the light intensity 21
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash 22
Using your Lumea before and after sun exposure or tanning 23
Traveling with the device 23
After use 23
Troubleshooting 25
Warranty and support 27
Recycling 27
Technical specifications 28
Electromagnetic compatibility – Compliance information 29
Explanation of symbols 29

Welcome

Welcome to the world of Philips Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair growth. In close collaboration with expert scientists and dermatologists, we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the comfort of your home. Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past.

Lumea can be used on the body and on the female face (below the cheekbone).

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/support**. For further information, please go to **www.philips.com/Lumea** to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

Note: Keep these instructions with your product at all times.

Device overview

1 Light exit window (with integrated UV filter)
2 Attachments
  a Body attachment
  b Face attachment
  c Bikini attachment (BRI956, BRI959)
  d Underarm attachment (BRI956, BRI959)
  e Precision attachment (BRI953, BRI954)
3 SmartSkin sensor
4 Integrated safety system
5 Reflector inside the attachment
6 Electronic contacts
7 Opening for electronic contacts
8 Flash button
9 On/off button
10 Confirmation button
11 Toggle buttons
12 Intensity lights
13 SmartSkin button
14 Charging light
15 'READY to flash' light
16 Air vents
17 Device socket
18 Adapter
19 Small plug
20 Cleaning cloth (not shown)
21 Pouch (not shown)

Contraindications

Conditions

Never use the device:
- If you are under the age of 18 years or above 65 years.
- If you have skin tone marked with ⊗ in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual.
- If you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- If you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump, etc.

Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:
- If your skin is currently being treated with or has been treated in the last 7 days with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical tretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.

- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:
- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.

Pathologies/Disorders

Never use the device:
- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria, etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).
- If you have a skin pigmentation disorder such as vitiligo.

Skin conditions

Never use the device:
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin tone, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On the following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

Location/Areas

Never use the device on the following areas:

- Around the eyes and on or near the eyebrows. Lumea can only be used on the body and on the female face (below the cheekbone).
- On the lips, scalp, perineum, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- **Men** must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area. The hairs in these areas have different characteristics. The skin may get burnt (with pain, prolonged skin redness and pigmentary changes).

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

Important safety instructions

Warnings

Please read and follow these instructions to optimize the use of the device and prevent/minimize the risk of injury, skin reactions and side effects.

- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from any lotion or gel.
- Keep the device and the adapter dry.
- The device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool). Moisture can damage the device and lead to a potential safety hazard.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- If the device or adapter is broken or damaged, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken, as safe operation cannot be guaranteed under these circumstances.
- Do not attempt to open or repair your device or change the non-replaceable batteries. Opening Philips Lumea may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause bodily and/or eye injury.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.

- No modification of this equipment is allowed. Do not modify, override or cut off any part of the device (e.g. battery, adapter or the cord), as this causes a hazardous situation.
- Do not look at the flash while using the device. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. While not necessary for safety, you may wear sunglasses or goggles for your convenience if you find the light uncomfortable or too bright.
- Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Do not use hair removal creams in the area (to be) treated with the device, as chemicals may cause skin reactions.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- The device can be stored at a temperature between -25 °C and 70 °C. Charge and use the device at a temperature between 5 °C and 35 °C. The device will not work properly outside of this temperature range. This may cause burns on your skin.
- Only use this product for its intended purpose and follow the general and battery safety instructions as described in this user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.
- If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.
- If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Keep Lumea out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Supervision is required to avoid potential risks such as exposure to the light output, electrocution, strangulation from the cables or choking on the attachments.
- Always avoid exposure to natural sunlight and artificial sunlight up to 4 weeks before your Lumea treatment and 48 hours afterward. Sensitive or tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.

- Do not use your Lumea within 2 weeks after using artificial tanning products (such as creams, sprays or pills). Artificially tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.
- If you notice a skin tone change since the last treatment, we advise you to perform a skin test and to wait 24 hours before your next treatment. If after this period skin reactions occur or persist, use a lower device setting which did not lead to skin reactions or stop using the device when already at the lowest setting (①).
- Always check the device before you use it. Make sure that the SmartSkin sensor window is clean when using the device, to avoid improper operation (see 'D Clean & store after treatment').
- The light exit window and the inner parts of the attachment can become very hot (>210 °C) during usage. Always let the light exit window, as well as the inner parts of the attachment, cool down before you touch them.
- This device has a detachable power supply unit. Only use the adapter provided with this device. Do not use an extension cord. The reference number (AD2069**x**20020HF) can be found on your device. The 'x' in this number refers to the plug type for your country.
- Never leave the device unattended when it is plugged in.
- Always unplug the product when it is fully charged.
- Do not expose the device to direct sunlight or to high temperatures (near hot stoves, in microwave ovens or on induction cookers). Batteries may explode if overheated.
- If the battery is damaged or leaking, avoid contact with skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical attention.
- If the device behaves in a different way during your normal routine (e.g. abnormal smell or vibrations, longer charging time) stop using and charging your device and contact customer support for help.
- Follow the recommended treatment schedule. Increasing the frequency, especially in the initial phase, can increase the risk of skin reactions.

How IPL works



With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair growth is prevented.



The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Tip: To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

Suitable body hair colors

Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as hairs with these colors do not absorb enough light.

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table on the foldout page.

Recommended treatment schedule

Initial phase

To achieve effective hair reduction, follow the initial treatment schedule.

Initial treatment schedule

For the first 4 treatments, use Lumea once every 2 weeks to ensure that all hairs are treated.

- Perform a treatment within 3 days before or after the planned treatment date.
- If you have not treated yourself within 3 days before or after the planned treatment date, restart the initial phase. Plan in 4 treatments, 1 treatment every 2 weeks.

Note: If you do not restart the initial phase, you may not see effective hair reduction.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

If you want to remove hairs in between the Lumea treatments, you can use your normal hair removal method (excluding hair removal creams).

Touch-up phase

After the initial phase (4 treatments), we recommend touch-ups every 4 weeks.

Touch-up treatment schedule

Perform a treatment every 4 weeks. Repeat this 8 times to achieve effective hair reduction. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months.

- We advise you to perform a treatment within 4 days before or after the planned treatment date.
- The results may vary based on your individual hair growth and also across different body areas.
- If you have completed the touch-up phase and you see the need to continue treatment (hair starts coming back), we advise you to restart the initial phase.

Note: Using the device more often does not increase efficacy.

Tip: Mark the treatment schedule on your calendar to remind yourself of the planned treatments.

What to expect

During initial phase

- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well.

During touch-up phase

- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4 weeks) to maintain the result.

How to use your Lumea

A Remove hair & clean your skin



1 Remove hair before every treatment as long as hair is still visible. You can either shave, epilate or wax. Make sure you start to treat before new hair is visible on your skin. If you choose to wax, wait 24 hours before you use Lumea.

Note: If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.



2 Clean and dry your skin. Make sure that it is free from any lotion or gel.

B Test skin 24 hours before treatment



1 Test your skin to find the correct light setting:

- For every new body area and/or new attachment.
- After sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning').



2 Select the correct attachment to test your skin (see 'Attachments').



3 Press the on/off button ⏻ to turn on the device.

4 Choose an area for your skin test.



5 Press the device firmly onto your skin and hold it in place.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without full skin contact.

6 Confirm that the 'READY to flash' light lights up white to ensure that there is full contact with your skin.

- If the 'READY to flash' light is orange, your skin is too dark to treat. Try Lumea on a lighter body area.



7 Try each setting on your skin and find your comfortable setting.

If the flash feels uncomfortable and you experience pain, lower the setting.

If you still experience an uncomfortable feeling while using the lowest setting (①), please stop using the device.

- When the 'READY to flash' light is white, press the flash button on the handle once, to treat one spot with setting ①.

The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.

• You will see a flash of light.



Note: You can toggle through the light intensity settings by pressing the toggle button (see 'Selecting the light intensity').

- Move to next area. Treat one spot with setting ②



- Move to next area. Treat one spot with setting ③
- Move to next area. Treat one spot with setting ④
- Move to next area. Treat one spot with setting ⑤

24 hours

8 Wait 24 hours.

Note: Even though you found your comfortable setting during the skin test, it may occur that skin reactions show within 24 hours after usage.

9 Check your skin for any reactions (e.g. redness, irritation, rash).

If there are no skin reactions after 24 hours, start the treatment with the highest comfortable setting.

If the highest comfortable setting resulted in a skin reaction, choose a lower setting that did not result in any skin reactions.

If you did not test a lower setting, repeat the skin test.

C Treatment

IMPORTANT: First finish sections A (Remove hair & clean your skin) and B (Test skin 24 hours before treatment) before starting treatment.



1 Connect the power adapter to the device and plug into a power outlet or charge the device and use cordless.



2 Press the on/off button ⏻ to turn on the device.



3 Choose the setting you selected after the skin test (section B, step 9).



4 Press the device firmly onto your skin and hold it in place. The 'READY to flash' light should light up white.



5 Press the flash button to release a flash on your skin. The flash treats the skin in that spot.

The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.

After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'READY to flash' light lights up white.



6 Move to an adjacent spot and press the flash button again. The surface of the attachment that is in contact with your skin is slightly larger than the light exit window.

Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.

7 Continue until you have treated the full area. There are two treatment modes (see 'Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash').

8 Turn off the device when you finished the treatment.

9 Remove hair before every next treatment, as long as hair is still visible.

Note: Do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).

D Clean & store after treatment



1 Unplug the device from the power outlet if you have used it with the power adapter.
2 Let the device cool down.



3 Moisten the soft cloth supplied with a few drops of water.



4 Take the attachment off the device.



5 Clean the light exit window of the device (A).



6 Clean all surfaces of the attachment, including the metal reflector and window of the attachment (parts B, C, D, E).
7 Let all parts dry thoroughly.
8 Store in a dust-free and dry place.

Learning more about your Lumea

Charging

Fully charge the battery before you use the device for the first time and when it is empty. Charging the battery takes up to 1 hour and 40 minutes. Charge the device when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon.

Fully charged battery provides at least 130 flashes at light intensity setting 5.

Charging the device

1 Turn off the device.
2 Insert the small plug into the device and the adapter into the power outlet.
   - During charging, the charging light flashes white.
   - When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously.
   - Never cover the adapter and device during charging.

Note: The adapter and device can feel warm during charging. This is normal.

Note: This device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40 °C.

3 After charging, remove the adapter from the power outlet and pull the small plug out of the device.

Tip: Charge the device after each use to save battery life.

Note: The battery capacity is not enough for a full body treatment. We advise you to use the device corded while treating large body areas such as legs.

Attachments

For optimal results, it is important to use the correct attachment intended for the specific body area you want to treat. Lumea offers full-body treatment with several attachments designed for use on specific body areas. ***SenseIQ*** technology adapts the treatment program when a different attachment is connected.

Note: The device may not work anymore and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.





To remove the attachment, pull it off the light exit window.

Body attachment

The body attachment has the largest treatment window and a curved-in design to effectively cover and treat areas below the neckline, especially large areas such as legs, arms and stomach.

Face attachment

The face attachment has a precise flat design with extra integrated red glass filter for safe and precise treatment on the sensitive skin above the upper lip, chin and sideburns. The device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. When you use the device on areas with sharp contours like the jawline and chin, it may be difficult to establish full skin contact and release a flash.

Tip: Place your tongue between your upper lip and your teeth or puff out your cheeks to make the treatment easier.

Underarm attachment (BRI956, BRI959)

The underarm attachment has a specifically curved-out design to treat underarm hairs that might be hard to reach.

Bikini attachment (BRI956, BRI959)

The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of the bikini area. It has a curved-out design and has a higher light intensity compared to body attachment. Hair in this area tends to be thicker and stronger than leg hair.

Precision attachment (BRI953, BRI954)

The precision attachment has a curved-out design for use on bikini and underarm areas. It has a medium sized window with a glass window. It is designed for precise and effective coverage of bikini and underarm areas.

SmartSkin sensor

Lumea offers ***SenseIQ*** technology for a personalized hair removal treatment. The integrated SmartSkin sensor measures the skin tone at the start of each session and during the session. This provides two features:

1 The SmartSkin sensor prevents you to treat areas of your skin that are too dark: if it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'READY to flash' light starts blinking orange. It does not flash when you press the flash button. The device automatically disables. This prevents you from developing skin reactions.

2 The SmartSkin sensor will help you to select the light intensity setting that is comfortable for your skin. For this you can use the SmartSkin button.

Selecting the light intensity

Lumea provides 5 different light intensities, you will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.

1 Press the on/off button to turn on the device. The device starts to operate at light intensity setting 1.



Note: To adjust the light intensity setting manually without using the SmartSkin button, use the toggle button until you have reached the required setting. The corresponding intensity light level lights up white.

2 Press the SmartSkin button and put the device to your skin.

3 After the device has scanned your skin, the light intensity indicators will blink white to indicate which intensities are most comfortable based on your skin tone.

4 Press the confirmation button to confirm that you want to use the indicated setting.

Lumea automatically uses the highest indicated intensity, which is shown by a blinking intensity indicator.

Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most comfortable. Skin sensitivity can differ per person. Therefore, the skin test is the most important guide for selecting your light intensity setting (see 'B Test skin 24 hours before treatment').

5 Using Lumea should never be uncomfortably painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting. You can do this by using the toggle buttons.

Note: The device is automatically disabled when your skin tone is too dark (dark, marked with in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual), to prevent you from developing skin reactions. The ‘READY to flash’ light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.

6 After moving to another body area or sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning'), perform a skin test to determine a comfortable light intensity setting. To re-activate the setting indication feature, press the SmartSkin button .

Note: Perform a skin test before you start to treat another body area or after a skin tone change. Determine the light intensity setting for each body area separately.

Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash



Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.



- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Using your Lumea before and after sun exposure or tanning

Tanning with natural or artificial sunlight

Exposing your skin to natural or artificial sunlight may result with tanning which influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

- Do not expose your skin to sunlight unprotected when using Lumea. During the entire IPL treatment period, and especially in the first 48 hours after treatment, protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas.
- Do not start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sunlight or tanning bed).
- Do not use Lumea on sunburned body areas.

Tanning with creams, sprays or pills

If you have used artificial tanning (creams, sprays or pills), wait at least 2 weeks before you use the device. Perform a skin test before starting or resuming your treatment with Lumea (see 'B Test skin 24 hours before treatment').

Traveling with the device

When you travel with the device, check with the airplane carrier to confirm that the device can be carried and/or used on the airplane.

After use

Aftercare

After use, you can apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas.

Warning: If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.

Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation, etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): this reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.
- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Pain: this can occur during or after treatment if you use the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'READY to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The 'READY to flash' light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device, take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it does not work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The 'READY to flash' light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90-degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the SmartSkin sensor is dirty.	Clean the light exit window and the SmartSkin sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.
The device does not flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary, clean the electronic contacts on the attachment.

Problem	Possible cause	Solution
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected a comfortable light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin. Never use the device if you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated. Never use the device on the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. Never use the device on warts, tattoos or permanent make-up, around the eyes and on or near the eyebrows, on the lips, perineum, scalp, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. Men must not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
	The treatment is still painful at the lowest setting (①).	Lumea may not be suitable for your skin. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
There is no glass window in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no glass window in the body and underarm attachments. Only the face attachment has a red glass filter. The precision and bikini attachments have a transparent glass window.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time (see 'Selecting the light intensity').

Problem	Possible cause	Solution
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not cover all areas to be treated.	The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair growth can still decrease over the course of this period.

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery. Philips Lumea products contain recyclable materials and should not be put into the municipal waste stream. Refer to the Philips Lumea support website for recycling options. Do not dispose of in fire.

Technical specifications

Transport and storage conditions	Lumea remains operational within its specification in NORMAL USE after transport or storage in the following environmental conditions: -25 °C to 70 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Operating conditions	Lumea complies with its specifications when operated in NORMAL USE under the following environmental operating conditions: 5 °C to 35 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Emitted wavelengths	565 to 1400 nm
Pulse duration	Between 1–2.5 milliseconds, for all settings
Flash interval	Between 2–3.5 seconds depending on battery/mains-connected use
Optical exposure	Body attachment: 2.5–5.6 J/cm^2 Underarm attachment: 2.5–6.5 J/cm^2 Precision attachment: 2.5–6.5 J/cm^2 Bikini attachment: 2.5–6.5 J/cm^2 Face attachment: 2.4–5.9 J/cm^2
Adapter input	100–240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
Adapter output	19.5 V ⎓ 3.33 A 65.0 W
Average active efficiency	≥88.0 %
Efficiency at low load (10 %)	≥79.0 %
No-load power consumption	<0.21 W
Adapter type number	The reference number (AD2069**x**20020HF) can be found on your device. The letter 'x' denotes type of plug, it can be: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, or H.

Electromagnetic compatibility – Compliance information

This device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Explanation of symbols

The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.

	This symbol identifies the manufacturer of the product: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.
	This symbol means that you have to read the user manual carefully before you use the device. Save the user manual for future reference.
	This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as cautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.
	This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as contraindications and warnings that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.
SN	This symbol indicates the serial number of the device.
REF	This symbol identifies the catalogue number of the device.
	This symbol identifies that the equipment meets the safety requirements specified for Class II equipment.
	This symbol indicates that the equipment is suitable for direct current only.
	This symbol indicates that the equipment is suitable for alternating current only.
	This symbol indicates that the device should not be used around the eyes and on or near the eyebrows.
	This symbol means: 'Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.'
	This symbol means that the transformer is designed to be short-circuit proof.

	This symbol means that the transformer is considered a Switch Mode Power Supply (SMPS) unit.
	This symbol means that the device is designed for indoor use.
ta	This symbol indicates the rated maximum ambient temperature at which the transformer may be operated continuously under normal conditions of use.
≤ 3000m	This symbol indicates that the device is intended to be usable up to the maximum altitude of 3000 m.
	This recycling symbol identifies the material of which an item is made, to facilitate recycling or other reprocessing. The symbol may include a number and/or abbreviation.
	This symbol indicates that a specific separate supply unit is required for connecting electrical equipment to the supply mains.
	This symbol identifies the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition, and to identify the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.
IP22	This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥12.5 mm and against harmful effects due to the ingress of vertical dripping water when tilted at 15 degrees.
IP30	This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥2.5 mm and that there is no protection for harmful effects due to the ingress of water.
VI	This symbol indicates the energy efficiency level.
	This symbol indicates that the power adapter should not be used if the plug pins are damaged.
	This symbol means an object is capable of being recycled - not that the object has been recycled or will be accepted in all recycling collection systems.
	This symbol indicates WEEE, waste electrical and electronical equipment. Electrical waste products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice (see 'Recycling').
CE	This symbol is applied to products to indicate that they conform with relevant EU directives regarding health and safety or environmental protection.
NOM Test house mark	The NOM mark outlines the minimum safety requirements that a product must meet. The symbol next to the NOM mark identifies the testhouse performing the tests confirming compliance to those safety requirements.
Test house mark	Certification mark for Argentina that shows that this product has been evaluated and determined to meet the relevant safety requirements. The symbol next to the S-Mark identifies the testhouse confirming compliance to those safety requirements.

Contenido

Bienvenido 31
Descripción general del dispositivo 32
Contraindicaciones 32
Instrucciones importantes de seguridad 34
Cómo funciona la luz pulsada intensa (IPL) 37
Colores de vello corporal adecuados 37
Programa de tratamiento sugerido 37
Expectativas 38
Cómo usar Lumea 39
Más información sobre el dispositivo Lumea 44
Carga 44
Accesorios 45
Sensor SmartSkin 47
Selección de la intensidad de la luz 47
Dos modos de tratamiento: "Paso y pulso" y "deslizamiento y pulso" 48
Uso de Lumea antes y después de la exposición al sol o del bronceado 49
De viaje con el dispositivo 49
Después del uso 49
Resolución de problemas 51
Garantía y asistencia 53
Reciclaje 53
Especificaciones técnicas 54
Compatibilidad electromagnética: información de cumplimiento 55
Explicación de los símbolos 55

Bienvenido

Te damos la bienvenida al mundo de Philips Lumea. En unas semanas tendrás una piel suave como la seda.

Lumea utiliza la tecnología de luz pulsada intensa (IPL), que es uno de los métodos más efectivos para evitar de manera constante el crecimiento del vello. Hemos colaborado con científicos especialistas y dermatólogos para adaptar esta tecnología basada en la luz y utilizada originalmente en los salones de belleza para que puedas disfrutar de ella de forma fácil y eficaz desde la comodidad de tu hogar. Lumea no es agresivo y proporciona un tratamiento práctico y eficaz en el que puedes usar la intensidad de luz que te resulte más tolerable. El vello no deseado por fin será cosa del pasado.

Lumea puede utilizarse en el cuerpo y en el rostro femenino (por debajo de los pómulos).

Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips te ofrece, registra el producto en **www.philips.com/support**. Para obtener más información, visite **www.philips.com/Lumea**, donde encontrará consejos de nuestros expertos, vídeos explicativos y preguntas frecuentes para aprovechar al máximo su Lumea.

Nota: Guarde siempre estas instrucciones junto al producto.

Descripción general del dispositivo

1 Ventana de salida de luz (con filtro UV integrado)
2 Accesorios
   a Accesorio para el cuerpo
   b Accesorio facial
   c Accesorio para la zona del bikini (BRI956, BRI959)
   d Accesorio para axilas (BRI956, BRI959)
   e Accesorio de precisión (BRI953, BRI954)
3 Sensor SmartSkin
4 Sistema de seguridad integrado
5 Reflector en el interior del accesorio
6 Contactos electrónicos
7 Abertura para contactos electrónicos
8 Botón de emisión de pulsos de luz
9 Botón de encendido/apagado
10 Botón de confirmación
11 Botones de alternancia
12 Pilotos de intensidad
13 Botón SmartSkin
14 Piloto de carga
15 Piloto de "READY to flash"
16 Rejillas de ventilación
17 Toma del dispositivo
18 Adaptador de corriente
19 Clavija pequeña
20 Paño de limpieza (no se muestra)
21 Funda (no se muestra)

Contraindicaciones

Condiciones

No use nunca el dispositivo:
- Si tienes menos de 18 años o más de 65 años.
- Si tienes un tono de piel marcado con ⊗ en el cuadro de "Tonos adecuados de piel" que figura al comienzo del manual del usuario.
- Si estás embarazada o en período de lactancia, ya que no se ha probado en estos casos.
- Si llevas algún implante activo, como un marcapasos, un neuroestimulador, una bomba de insulina, etc.

Medicación/Historial

No utilice el dispositivo si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:
- Si estás realizando o hace menos de una semana has terminado un tratamiento para la piel con alfahidroxiácidos (AHA), betahidroxiácidos (BHA), tretinoína tópica y ácido azelaico.
- Si ha tomado algún tipo de isotretinoína, como Accutane o Roaccutane, en los últimos seis meses. Este tratamiento puede ocasionar la aparición de heridas e irritaciones.
- Si toma sustancias o medicamentos fotosensibilizantes, consulte el prospecto del medicamento y no use el dispositivo si se indica que puede causar reacciones fotoalérgicas, fototóxicas o si tiene que evitar la luz solar durante el tratamiento con esta medicación.

- Si toma anticoagulantes o toma aspirinas de forma sistemática, sin que pueda suspender la medicación durante un mínimo de una semana antes de cada tratamiento.

No use nunca el dispositivo:
- Si ha recibido radioterapia o quimioterapia en los últimos 3 meses.
- Si toma analgésicos que reducen la sensibilidad de la piel al calor.
- Si toma inmunodepresivos.

Patologías/Afecciones

No use nunca el dispositivo:
- si tiene diabetes u otra enfermedad sistémica o metabólica.
- Si tiene una enfermedad cardíaca congénita.
- Si tiene una enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como erupción lumínica polimórfica (ELP), urticaria solar, porfiria, etc.
- Si tiene antecedentes de trastornos de colágeno, tiene propensión a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.
- Si padece de epilepsia con sensibilidad a la luz parpadeante.
- Si su piel es sensible a la luz y sufre con facilidad reacciones alérgicas o erupciones.
- Si padece alguna enfermedad cutánea, como cáncer de piel, si tiene antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer localizado en las zonas que se van a tratar.
- Si tiene antecedentes de trastornos vasculares, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas que se van a tratar.
- Si sufre algún trastorno sanguíneo.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunodepresiva (incluida la infección por VIH o SIDA).
- Si tiene un trastorno de pigmentación cutánea como el vitiligo.

Afecciones cutáneas

No use nunca el dispositivo:
- Si tienes infecciones, eccemas, quemaduras, folículos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes simple (calenturas), heridas, lesiones y hematomas (cardenales) en las zonas que se van a tratar.
- En piel irritada (enrojecida o agrietada), piel con quemaduras solares, piel bronceada o piel-autobronceada.
- En las zonas siguientes: En lunares, pecas, venas varicosas, zonas de pigmentación más oscura, cicatrices o anomalías cutáneas, sin consultar antes con su médico. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el tono de la piel, lo que podría dificultar la identificación de enfermedades dermatológicas.
- En las zonas siguientes: verrugas, tatuajes o maquillaje permanente.

Zonas/áreas

No utilices el dispositivo en las siguientes zonas:

- Alrededor de los ojos o cerca de las cejas. Lumea solo puede utilizarse en el cuerpo y en el rostro femenino (por debajo de los pómulos).
- En los labios, el cuero cabelludo, el perineo, los pezones, las areolas, los labios menores, la vagina, el ano y el interior de los orificios nasales y las orejas.
- En zonas donde use desodorantes de acción prolongada. Puede ocasionar reacciones cutáneas.
- Sobre o cerca de ningún implante artificial de silicona, vías de inyección subcutáneas (dosificadores de insulina) o piercings.
- Los **hombres** no deben utilizar el dispositivo en la cara y el cuello, incluidas las zonas donde crece barba, ni en toda la zona genital. El vello de estas zonas tiene características diferentes. La piel puede quemarse (con dolor, enrojecimiento prolongado de la piel y cambios de pigmentación).

Nota: Esta lista no es exhaustiva. Si no tiene la certeza de poder utilizar el dispositivo, le aconsejamos que lo consulte con su médico.

Instrucciones importantes de seguridad

Advertencias

Lea y siga estas instrucciones para optimizar el uso del dispositivo, y prevenir o minimizar el riesgo de lesiones, reacciones cutáneas y efectos secundarios.

- Antes de usar Lumea, limpia la piel y asegúrate de que esté libre de vello, loción o gel, además de totalmente seca.
- Mantenga el dispositivo y el adaptador siempre secos.
- El dispositivo no se puede lavar. No sumerja el dispositivo en agua ni lo enjuague debajo del grifo.
- El agua y la electricidad forman una combinación peligrosa. No utilice este dispositivo en entornos mojados (p. ej., cerca de una bañera llena, una ducha abierta o una piscina llena). La humedad puede dañar el dispositivo y constituir un peligro potencial para la seguridad.
- Revise siempre el dispositivo antes de utilizarlo. No utilice el dispositivo ni el adaptador si están dañados. Sustituya siempre las piezas dañadas por repuestos originales.
- Si el dispositivo o el adaptador están rotos o dañados, no toque ninguna pieza interna para evitar descargas eléctricas.
- No utilice el dispositivo si el filtro UV de la ventana de salida de luz o el accesorio están rotos, ya que no se puede garantizar que el funcionamiento resulte seguro en estas condiciones.
- No intentes abrir ni reparar el dispositivo ni cambiar las baterías no reemplazables. Si abre el dispositivo Philips Lumea, puede quedar expuesto a componentes eléctricos peligrosos y a energía de luz pulsada, lo que podría causar lesiones corporales u oculares.
- Lleve siempre el dispositivo a un centro de servicio autorizado por Philips para su revisión o reparación. La reparación realizada por personal no cualificado puede provocar situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.

- No está permitido realizar modificaciones en el equipo. No modifiques, anules ni cortes ninguna pieza del dispositivo (como la batería, el adaptador o el cable), ya que podrías provocar una situación peligrosa.
- No mire a los pulsos de luz cuando utilice el dispositivo. Utilice el dispositivo en una habitación bien iluminada para que la luz no moleste a los ojos. Si bien no es necesario por seguridad, puedes usar gafas de sol o gafas protectoras por comodidad si la luz te resulta incómoda o demasiado brillante.
- No apliques pulsos de luz en el mismo punto varias veces durante un tratamiento. La superficie del accesorio debe superponerse al punto anterior de aplicación para asegurarse de que emita pulsos en toda la zona dérmica, pero tratar la misma zona varias veces no incrementa la eficacia.
- Por motivos de higiene, el dispositivo debería ser usado únicamente por una sola persona.
- No utilice cremas depilatorias en la zona tratada o que vaya a tratarse con el dispositivo, ya que los productos químicos pueden causar reacciones cutáneas.
- No utilice lápices o bolígrafos para marcar las zonas que desea tratar. Podría causar quemaduras en la piel.
- El dispositivo se puede almacenar a una temperatura entre -25 °C y 70 °C. Carga y utiliza el dispositivo a una temperatura entre 5 °C y 35 °C. El dispositivo no funcionará correctamente fuera de este intervalo de temperaturas. Podría causar quemaduras en la piel.
- Utilice este producto solo para el uso al que está destinado y siga las instrucciones generales y de seguridad de la batería como se describe en este manual de usuario. Cualquier uso indebido puede causar descargas eléctricas, quemaduras, incendios y otros peligros o lesiones inesperados.
- La eliminación del vello con láser o luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. Según los datos disponibles actualmente, el mayor riesgo de que se produzca esta respuesta se plantea en mujeres con ascendencia mediterránea, de Oriente Medio o del sur de Asia cuando utilizan láser o luz pulsada intensa en la cara o el cuello.
- Si experimenta irritación o enrojecimiento en la piel después del tratamiento, espere hasta que desaparezca antes de aplicar cualquier tipo de producto sobre la piel. Si experimenta irritación en la piel después de aplicar algún producto, enjuáguela con agua. Si sigue teniendo reacciones cutáneas, deje de usar el dispositivo y consulte a su médico.
- Si el afeitado o la depilación causan irritación en la piel, le recomendamos que no utilice el dispositivo hasta que la irritación haya desaparecido.
- Este dispositivo no deben usarlo por personas (adultos o niños) con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, ni quienes carezcan de los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les indique cómo utilizarlo.
- Mantenga Lumea fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. Se requiere supervisión para evitar riesgos, como la exposición a la salida de luz, electrocución, estrangulación con los cables o asfixia con los accesorios.

- Evite siempre la exposición a la luz solar natural y a la luz solar artificial hasta cuatro semanas antes del tratamiento con Lumea y 48 horas después. La piel sensible o bronceada tiene más probabilidades de sufrir quemaduras o de experimentar cambios de pigmentación. Proteja su piel de la luz solar con ropa o aplique productos de protección solar de no menos de SPF50 en las áreas del tratamiento no cubiertas. Lea las instrucciones del capítulo "Uso de Lumea antes y después de la exposición al sol o del bronceado" para cerciorarse de cómo usar Lumea de forma segura.
- No utilice Lumea dentro de las dos semanas siguientes después de usar productos de autobronceado (como cremas, pulverizadores o pastillas). La piel bronceada de manera artificial tiene más probabilidades de sufrir quemaduras o de experimentar cambios de pigmentación. Lea las instrucciones del capítulo "Uso de Lumea antes y después de la exposición al sol o del bronceado" para cerciorarse de cómo usar Lumea de forma segura.
- Si percibes un cambio en el tono de la piel desde el último tratamiento, te recomendamos que lleves a cabo una prueba de piel y que esperes 24 horas antes del siguiente tratamiento. Si después de este periodo ocurren o persisten reacciones cutáneas, utilice un ajuste de dispositivo más bajo que no produzca reacciones cutáneas o deje de usar el dispositivo cuando ya esté en el ajuste más bajo (①).
- Revise siempre el dispositivo antes de utilizarlo. Asegúrate de que la ventana del sensor SmartSkin esté limpia cuando utilices el dispositivo para evitar un funcionamiento incorrecto (consulte "D Limpieza y almacenamiento después del tratamiento").
- La ventana de salida de luz y las piezas interiores del accesorio pueden calentarse mucho con el uso (>210 °C). Deje siempre que la ventana de salida de luz y las piezas internas del accesorio se enfríen antes de tocarlas.
- Este dispositivo dispone de una unidad de alimentación desmontable. Utilice solo el adaptador suministrado con este dispositivo. No utilices un cable alargador. Encontrará el número de referencia (AD2069**x**20020HF) en su dispositivo. La "x" en este número se refiere al tipo de enchufe de su país.
- No dejes nunca el dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Desenchufe siempre el producto cuando esté completamente cargado.
- No expongas el dispositivo a la luz directa del sol ni a altas temperaturas (cerca de estufas calientes, en hornos microondas ni en cocinas de inducción). Las pilas pueden explotar si se sobrecalientan.
- Si la batería está dañada o tiene fugas, evita el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuaga inmediatamente a fondo con agua y busca atención médica.
- Si el dispositivo se comporta de una manera diferente durante su rutina normal (por ejemplo, olor o vibraciones anormales, tiempo de carga más largo) deja de usar o cargar el dispositivo y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- Siga el programa de tratamiento recomendado. Aumentar la frecuencia, especialmente en la fase inicial, puede incrementar el riesgo de que aparezcan reacciones cutáneas.

Cómo funciona la luz pulsada intensa (IPL)



Con la tecnología Intense Pulsed Light, se aplican suaves pulsos de luz a la piel que las raíces del vello absorben. Cuanto más clara es la piel y más oscuro es el vello, mejor se absorben los pulsos de luz.



Los pulsos de luz estimulan el folículo piloso para que entre en una fase de reposo. Como consecuencia, el vello desaparece de forma natural y se evita el crecimiento.



El ciclo de crecimiento del vello consta de diferentes etapas. La tecnología IPL solo es efectiva cuando el vello se encuentra en su etapa de crecimiento. No todos los vellos se encuentran en la fase de crecimiento al mismo tiempo. Por este motivo te recomendamos que sigas la fase inicial del tratamiento (4 tratamientos, con 2 semanas de separación entre tratamientos) y a continuación-la fase del tratamiento de seguimiento (retoques-cada 4 semanas) para asegurarte de que todo el vello se haya tratado eficazmente durante la fase de crecimiento.

Consejo: Para garantizar la eliminación duradera del vello, se recomienda llevar a cabo los retoques cada 4 semanas.

Colores de vello corporal adecuados

El tratamiento con Lumea no es eficaz si se tiene vello rubio claro, gris, pelirrojo o blanco, ya que el vello de estos colores no absorbe suficiente luz.

Nota: Para saber si el color de tu vello corporal permite utilizar el dispositivo, consulta el cuadro de color de vello en la página desplegable.

Programa de tratamiento sugerido

Fase inicial

Para lograr una reducción efectiva del vello, siga el programa de tratamiento inicial.

Programa de tratamiento inicial

En los primeros 4 tratamientos, utiliza Lumea una vez cada 2 semanas para tener la seguridad de que tratas todo el vello.

- Realiza un tratamiento dentro de los 3 días anteriores o posteriores a la fecha de tratamiento planificada.
- Si no te has tratado dentro de los 3 días anteriores o posteriores a la fecha de tratamiento planificada, repite la fase inicial. Planifica 4 tratamientos, uno cada 2 semanas.

Nota: Si no repite la fase inicial, es posible que no observe una reducción efectiva del vello.

Nota: Sustituir uno de los tratamientos IPL por otro método de eliminación del vello (cera, depilación, etc.) no ayudará a lograr la reducción del vello deseada.

Para eliminar vello entre los tratamientos con Lumea, utiliza tu método de eliminación de vello habitual (excepto cremas depilatorias).

Fase de retoque

Después de la fase inicial (4 tratamientos), sugerimos retoques cada 4 semanas.

Calendario de los tratamientos de retoque

Realiza un tratamiento cada 4 semanas. Repita este proceso 8 veces para lograr una reducción efectiva del vello. Esto sirve para mantener los resultados y disfrutar de una piel suave durante meses.

- Te aconsejamos que realices un tratamiento dentro de los 4 días anteriores o posteriores a la fecha de tratamiento planificada.
- Los resultados pueden variar en función del tiempo que el vello tarde en crecer y de cada zona del cuerpo.
- Si ha completado la fase de retoques y cree que es necesario continuar el tratamiento (el pelo comienza a volver a crecer), le recomendamos que repita la fase inicial.

Nota: Usar el dispositivo con más frecuencia no incrementa la eficacia.

Consejo: Marque el programa de tratamiento en un calendario para recordar los tratamientos planeados.

Expectativas

Durante la fase inicial

- Después del primer tratamiento, el vello pueden tardar de 1 a 2 semanas en desprenderse. En las primeras semanas después de los tratamientos iniciales, verá que crece algo de vello. Suele ser vello que no estaba en su etapa de crecimiento durante los primeros tratamientos.
- Después de 2 a 3 tratamientos, debería notar una reducción visible en el crecimiento del vello. Sin embargo, para tratar de forma efectiva todo el vello, es importante mantener el tratamiento de acuerdo con el programa recomendado.

- Después de cuatro tratamientos, deberías notar una reducción visible del crecimiento del vello en las áreas donde hayas utilizado Lumea. También debería ser visible la reducción de la densidad del vello.

Durante la fase de retoques

- Continúe el tratamiento con retoques frecuentes (cada 4 semanas) para mantener el resultado.

Cómo usar Lumea

A Retire el vello y limpie la piel



1 Si hay vello visible, retírelo antes de cada tratamiento. Puede afeitar, recortar, depilar o eliminar con cera el vello. Asegúrate de iniciar el tratamiento antes de que el vello nuevo sea visible en la piel. Si decides depilarte con cera, espera 24 horas antes de usar Lumea.

Nota: Si el afeitado o la depilación causan irritación en la piel, le recomendamos que no utilice el dispositivo hasta que la irritación haya desaparecido.



2 Limpie y seque la piel. Asegúrate de que esté libre de cualquier loción o gel.

B Realiza una prueba sobre la piel 24 horas antes del tratamiento



1 Realice una prueba de la piel para seleccionar el ajuste de luz correcto:

- Para cada nueva área del cuerpo y/o nuevo accesorio.
- Después de la exposición al sol o el bronceado (consulte "Uso de Lumea antes y después de la exposición al sol o del bronceado").



2 Selecciona el accesorio adecuado para realizar la prueba de la piel (consulte "Accesorios").



3 Pulsa el botón de encendido/apagado ⏻ para encender el dispositivo.
4 Elija una zona para realizar la prueba de piel.



5 Presione el dispositivo firmemente sobre la piel y sosténgalo sin moverlo.

El sistema de seguridad integrado evita que se produzcan pulsos de luz accidentales sin contacto total con la piel.

6 Compruebe que la luz "READY to flash" se ilumina en color blanco, lo que garantiza que hay contacto total con la piel.

- Si la luz "READY to flash" es de color naranja, significa que la piel es demasiado oscura para tratarla. Pruebe Lumea en una zona del cuerpo más clara.



7 Prueba cada uno de los ajustes en la piel hasta que encuentres uno que te resulte cómodo.

Si la pulsación de luz resulta incómoda y experimentas dolor, reduce el ajuste.

Si sigues experimentando una sensación de incomodidad al utilizar el ajuste más bajo (①), deja de usar el dispositivo.

- Cuando la luz "READY to flash" se ilumine en blanco, pulsa una vez el botón de emisión en el mango para tratar un punto concreto con el ajuste ①.

El dispositivo hace un sonido de chasquidos suaves. El flash produce sensación de calor.



• Verás un destello de luz.

Nota: Para pasar de un ajuste de intensidad de luz a otro, pulsa el botón conmutador (consulte "Selección de la intensidad de la luz").

- Pase al área siguiente. Trate un punto concreto con el ajuste ②



- Pase al área siguiente. Trate un punto concreto con el ajuste ③
- Pase al área siguiente. Trate un punto concreto con el ajuste ④
- Pase al área siguiente. Trate un punto con el ajuste ⑤

8 Después de 24 horas,

Nota: Incluso si durante la prueba de la piel encuentras el ajuste más cómodo para ti, pueden aparecer reacciones cutáneas dentro de las 24 horas siguientes después del uso.

9 Comprueba que no has sufrido ninguna reacción en la piel (enrojecimiento, irritación, sarpullido).

Si no se producen reacciones cutáneas después de 24 horas, comienza el tratamiento con el ajuste más alto que te resulte cómodo.

Si el ajuste más alto que te resulte cómodo da lugar a una reacción cutánea, elige un ajuste de menor intensidad que no provoque ninguna reacción de la piel.

Si no has probado un ajuste de menor intensidad, repite la prueba de la piel.

C Tratamiento

IMPORTANTE: Finaliza las secciones A (eliminar el vello y limpiar la piel) y B (hacer una prueba en la piel 24 horas antes del tratamiento) antes de empezar el tratamiento.



1 Conecta el adaptador de corriente al dispositivo y conéctalo a una toma de corriente o carga el dispositivo y utilízalo sin cable.



2 Pulsa el botón de encendido/apagado ⏻ para encender el dispositivo.



3 Elija el ajuste que haya seleccionado después de realizar la prueba de la piel (sección B, paso 9).



4 Presione el dispositivo firmemente sobre la piel y sosténgalo sin moverlo. La luz "READY to flash" debe encenderse en color blanco.



5 Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso sobre la piel. El pulso de luz trata la piel de ese punto.

El dispositivo hace un sonido de chasquidos suaves. El flash produce sensación de calor.

Después de cada pulso, el dispositivo tarda hasta 3,5 segundos hasta estar listo para emitir un nuevo pulso. Puede emitir un pulso cuando la luz de "READY to flash" se encienda en color blanco.



6 Pasa a una zona adyacente y vuelve a pulsar el botón de emisión de pulsos. La superficie del accesorio que va en contacto con la piel es ligeramente más grande que la ventana de salida de luz.

No apliques pulsos de luz en el mismo punto varias veces durante un tratamiento. La superficie del accesorio debe superponerse al punto anterior de aplicación para asegurarse de que emita pulsos en toda la zona dérmica, pero tratar la misma zona varias veces no incrementa la eficacia.

7 Continúe hasta que haya tratado toda la zona. Hay dos modos de tratamiento (consulte "Dos modos de tratamiento: "Paso y pulso" y "deslizamiento y pulso"").

8 Apaga el dispositivo cuando hayas terminado el tratamiento.

9 Retire el vello antes de realizar un nuevo tratamiento, siempre que aún quede vello visible.

Nota: No utilices el aparato sobre zonas sensibles o complicadas (tobillo y zonas con huesos más pronunciados).

D Limpieza y almacenamiento después del tratamiento



1 Desconecta el dispositivo de la toma de corriente si lo has utilizado con el adaptador de corriente.

2 Deje que el dispositivo se enfríe.



3 Humedece con unas gotas de agua el paño suave que se incluye con el dispositivo.



4 Quite el accesorio del dispositivo.



5 Limpie la ventana de salida de luz del dispositivo (A).



6 Limpia todas las superficies del accesorio, incluido el reflector metálico y la ventana del accesorio (partes B, C, D, E).
7 Deje que todas las piezas se sequen por completo.
8 Guárdalo en un lugar seco y sin polvo.

Más información sobre el dispositivo Lumea

Carga

Cargue por completo la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez y cuando esté vacía. La carga completa de la batería tarda 1 hora y 40 minutos como máximo. Cargue el dispositivo cuando la luz de carga se ilumine en naranja durante su uso para indicar que la batería se está agotando y se quedará sin energía pronto.

Con la batería totalmente cargada, hay capacidad para al menos 130 pulsos con un ajuste de intensidad de luz de 5.

Carga del dispositivo

1 Apaga el dispositivo.
2 Inserta la clavija pequeña en el aparato y enchufa el adaptador a la toma de corriente.
   - Durante la carga, el piloto de carga parpadea en color blanco.
   - Cuando la batería está completamente cargada, el piloto de carga permanece encendido en blanco.

- No cubras nunca el adaptador ni el dispositivo durante la carga.

Nota: El adaptador y el dispositivo se calientan durante la carga. Esto es normal.

Nota: Este dispositivo cuenta con una protección contra el sobrecalentamiento de la batería y no carga si la temperatura ambiente supera los 40 °C.

3 Después de la carga, desenchufa el adaptador de la toma de corriente y la clavija pequeña del dispositivo.

Consejo: Carga el aparato después de cada uso para ahorrar batería.

Nota: La capacidad de la batería no es suficiente para un tratamiento de cuerpo completo. Te aconsejamos que utilices el dispositivo con cable al tratar grandes áreas del cuerpo, como las piernas.

Accesorios

Para obtener resultados óptimos, es importante utilizar el accesorio correcto destinado a la zona específica del cuerpo que desee tratar. Lumea proporciona un tratamiento corporal completo gracias a sus diversos accesorios diseñados para zonas específicas. La tecnología ***SenseIQ*** adapta el programa de tratamiento cuando se conecta un accesorio diferente.

Nota: Es posible que el dispositivo deje de funcionar y aparezca un error si hay suciedad en el conector del accesorio. Limpie los conectores de contacto cuando suceda.

Para colocar el accesorio, simplemente insértelo en la ventanilla de salida de luz.



Para quitar el accesorio, tire de él para extraerlo por la ventana de salida de luz.



Accesorio para el cuerpo

El accesorio para el cuerpo tiene la ventana de tratamiento más grande y un diseño curvado hacia dentro para cubrir y tratar eficazmente las áreas por debajo del escote, especialmente grandes áreas como piernas, brazos y estómago.

Accesorio facial

El accesorio facial tiene un diseño plano preciso con un filtro de cristal rojo adicional integrado para mayor seguridad y para un tratamiento preciso de la piel sensible del labio superior, la barbilla y las patillas. Este dispositivo está diseñado exclusivamente para eliminar el vello corporal no deseado de las zonas que se encuentran debajo de los pómulos. Si utiliza el dispositivo en zonas con contornos afilados, como la mandíbula y la barbilla, puede ser difícil establecer contacto completo con la piel y liberar un pulso de luz.

Consejo: Coloque la lengua entre el labio superior y los dientes o hinche las mejillas para facilitar el tratamiento.

Accesorio para axilas (BRI956, BRI959)

El accesorio para axilas tiene un diseño específicamente curvado hacia fuera para tratar el vello de las axilas, que puede ser difícil de alcanzar.

Accesorio para la zona del bikini (BRI956, BRI959)

El accesorio para la zona del bikini cuenta con un diseño especial para un tratamiento eficaz de esta parte del cuerpo. Tiene un diseño curvo hacia fuera y utiliza una mayor intensidad de luz que el accesorio para el cuerpo. El vello de esta zona tiende a ser más grueso y fuerte que el de las piernas.

Accesorio de precisión (BRI953, BRI954)

El accesorio de precisión tiene un diseño curvo hacia fuera para usarlo en las zonas del bikini y las axilas. Tiene una ventanilla de tamaño medio con una ventanilla de cristal. Está diseñado para una cobertura precisa y eficaz de las zonas del bikini y las axilas.

Sensor SmartSkin

Lumea ofrece la tecnología ***SenseIQ*** para un tratamiento de depilación personalizado. El sensor SmartSkin integrado mide el tono de la piel al principio de cada sesión y durante esta. Proporciona dos funciones:

1 El sensor SmartSkin impide que se traten áreas demasiado oscuras de la piel. Si detecta un tono de piel demasiado oscuro para el tratamiento con Lumea, la luz "READY to flash" comenzará a parpadear en color naranja. Además, no se emitirá ningún pulso al presionar el botón de emisión de pulsos de luz. El dispositivo se desactiva automáticamente. Esto evita que se produzcan reacciones cutáneas.

2 El sensor SmartSkin te ayuda a seleccionar el ajuste de intensidad de la luz que es cómodo para tu piel. Para ello puedes utilizar el botón SmartSkin.

Selección de la intensidad de la luz

Lumea cuenta con 5 intensidades de luz diferentes. Siempre podrá cambiar a un ajuste de intensidad de luz que le resulte más cómodo.



1 Pulsa el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo. El dispositivo comienza a funcionar con un ajuste de intensidad de luz 1.

Nota: Para ajustar el nivel de intensidad de luz de forma manual sin usar el botón SmartSkin, usa el botón de conmutación hasta llegar al ajuste que desee. El nivel de luz de intensidad correspondiente se ilumina en blanco.

2 Pulsa el botón SmartSkin y pon el dispositivo sobre la piel.

3 Una vez que el dispositivo haya explorado la piel, los indicadores de intensidad de luz parpadearán en color blanco para indicar las intensidades que puedes usar más cómodamente según el tono de la piel.

4 Pulsa el botón de confirmación para validar el ajuste sugerido y para comenzar a utilizar el ajuste.

Lumea utiliza automáticamente la intensidad indicada más alta, que se muestra mediante un indicador de intensidad intermitente.

Lumea te da la libertad de seleccionar el nivel de intensidad de luz que te sea más cómodo. La sensibilidad de la piel puede variar de una persona a otra. Por lo tanto, la prueba de la piel es la guía más importante para seleccionar el ajuste de intensidad de luz (consulte "B Realiza una prueba sobre la piel 24 horas antes del tratamiento").

5 El uso de Lumea nunca debe ser incómodamente doloroso. Reduce el ajuste de intensidad de la luz si experimentas molestias. Puedes hacerlo con los botones de conmutación.

Nota: El dispositivo se desactiva automáticamente cuando el tono de piel es demasiado oscuro (oscuro, marcado con ⊗ en el cuadro de "Tonos adecuados de piel" que figura al comienzo del manual del usuario), para impedir que sufras reacciones cutáneas. El piloto "READY to flash" parpadeará en color naranja para indicar que el tono de piel es demasiado oscuro.

6 Realiza una prueba de piel después de una exposición al solo o un bronceado (consulte "Uso de Lumea antes y después de la exposición al sol o del bronceado") o antes de cambiar a otra zona del cuerpo para determinar el ajuste de intensidad de luz más cómodo. Para volver a activar la función de sugerencia de ajuste, pulsa el botón SmartSkin.

Nota: Realiza una prueba de piel antes de empezar a tratar otra zona del cuerpo o después de un cambio de tono de piel. Determine el ajuste de intensidad de luz para cada área del cuerpo por separado.

Dos modos de tratamiento: "Paso y pulso" y "deslizamiento y pulso"



Philips Lumea tiene dos modos de tratamiento para un uso más cómodo en las diferentes zonas del cuerpo:

- El modo Paso y pulso es ideal para tratar zonas pequeñas o con curvas tales como rodillas y axilas. Simplemente presiona y suelta el botón de emisión de pulsos para generar un pulso.



- El modo de "Deslizamiento y pulso" proporciona un uso práctico para zonas más grandes como las piernas. Mantén presionado el botón de emisión de pulsos mientras desliza el dispositivo sobre la piel para emitir varios pulsos consecutivos.

Uso de Lumea antes y después de la exposición al sol o del bronceado

Bronceado con luz solar natural o artificial

Exponer la piel a la luz solar natural o artificial puede dar lugar a un bronceado que afecte a la sensibilidad y al color de la piel. Por lo tanto, la siguiente información es muy importante:

- No expongas tu piel a la luz solar sin protección cuando estés usando Lumea. Durante todo el periodo del tratamiento con luz pulsada intensa (IPL) y especialmente en las primeras 48 horas después del tratamiento protege tu piel de la luz solar con ropa o aplica productos de protección solar de no menos de SPF50 en las áreas del tratamiento no cubiertas.
- No comiences a utilizar ni reanudes el uso de Lumea dentro de las cuatro semanas siguientes a la exposición de tu piel a luz solar sin protección (luz solar natural o cama de bronceado).
- No utilice Lumea en zonas del cuerpo quemadas por el sol.

Bronceado con cremas, pulverizadores o pastillas

Si te has autobronceado (cremas, pulverizadores o pastillas), espera al menos dos semanas antes de usar el dispositivo. Realiza una prueba en la piel antes de comenzar o reanudar el tratamiento con Lumea (consulte "B Realiza una prueba sobre la piel 24 horas antes del tratamiento").

De viaje con el dispositivo

Si viaja con el dispositivo, consulte a las líneas aéreas para confirmar si el dispositivo se puede transportar o utilizar en el avión.

Después del uso

Cuidado tras el tratamiento

Después del tratamiento, puedes aplicar lociones, cremas, desodorantes, humectantes o cosméticos en las zonas tratadas.

Advertencia: Si experimentas irritación o enrojecimiento en la piel después del tratamiento, espera hasta que desaparezca antes de aplicar cualquier tipo de producto sobre la piel. Si experimentas irritación en la piel después de aplicar algún producto, enjuágala con agua. Si sigue teniendo reacciones cutáneas, deje de usar el dispositivo y consulte a su médico.

Reacciones cutáneas comunes

La piel puede mostrar un leve enrojecimiento y puede sentir un cosquilleo, hormigueo o calor. Esta reacción desaparece rápidamente.

La piel podría quedar seca y con picazón a causa del afeitado o por combinar el afeitado con el tratamiento con luz. Puede refrescar la zona con hielo o con una toallita húmeda. Si la sequedad persiste, puede aplicar una crema hidratante no perfumada en la zona tratada.

Efectos secundarios poco frecuentes

- Quemaduras, rojez (p. ej., alrededor de los folículos capilares) o hinchazón excesiva: estas reacciones aparecen con muy poca frecuencia. Son el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para su tono de piel. Si estas reacciones no desaparecen en 3 días, le aconsejamos que acuda a un médico. Espere a que la piel se haya curado completamente antes de iniciar el siguiente tratamiento y asegúrese de utilizar una intensidad de luz menor.
- Decoloración de la piel: se produce en contadas ocasiones. La decoloración de la piel se manifiesta con zonas más oscuras (hiperpigmentación) o más claras (hipopigmentación) que la piel de alrededor. Este es el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para su tono de piel. Si la decoloración no desaparece en 2 semanas, le recomendamos que acuda a un médico. No trate estas zonas hasta que la decoloración haya desaparecido y su piel haya vuelto a su tono normal.
- Una infección de la piel es extremadamente rara, no obstante, es un riesgo posible después de una (pequeña) herida en la piel, quemadura, irritación de la piel, etc.
- Calentamiento epidérmico (una zona de color marrón, definida, que puede aparecer en tonos de piel oscuros, no necesariamente acompañada de sequedad): esta reacción se produce en contadas ocasiones. Si la reacción no desaparece en 1 semana, le recomendamos que acuda a un médico. Espere a que la piel se haya curado completamente antes de iniciar el siguiente tratamiento y asegúrese de utilizar una intensidad de luz menor.
- Ampollas por quemaduras (pequeñas ampollas en la superficie de la piel): se produce en contadas ocasiones. Si la reacción no desaparece en 1 mes o la piel se infecta, le recomendamos que acuda a un médico. Espere a que la piel se haya curado completamente antes de iniciar el siguiente tratamiento y asegúrese de utilizar una intensidad de luz menor.
- Marcas: un efecto secundario común de las quemaduras; puede tardar más de un mes en curarse.
- Foliculitis (hinchazón alrededor de los folículos capilares combinada con la aparición de pústulas): esta reacción se produce en contadas ocasiones y se debe a la penetración de bacterias en la piel dañada. Si la reacción aparece, le recomendamos que acuda a un médico, ya que la foliculitis puede requerir la administración de antibióticos.
- Dolor: esto puede suceder durante o después del tratamiento si ha utilizado el dispositivo sobre la piel sin afeitar, si lo utiliza con una intensidad de luz demasiado alta para su tono de piel, si enfoca la misma zona más de una vez y si lo utiliza en heridas abiertas, inflamaciones, infecciones, tatuajes, quemaduras, etc.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo o el adaptador se calientan durante el uso.	Es normal que el dispositivo y el adaptador se calienten durante el uso (aunque no tanto como para que no se puedan tocar).	Utiliza el dispositivo en un ambiente ligeramente fresco o deja que se enfríe antes de seguir usándolo.
	El ventilador no funciona.	Comprueba si el accesorio está bien conectado. Limpia los conectores del accesorio si es necesario. En caso de que el accesorio esté bien conectado y se puedan emitir pulsos con el dispositivo, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de tu país, con el distribuidor de Philips o con un centro de servicio Philips.
	El flujo de ventilación del ventilador está bloqueado con las manos o con la toalla.	Asegúrate de que el flujo de ventilación del ventilador esté desbloqueado.
Cuando pongo el aparato sobre la piel, no se emite ningún pulso. El piloto de "READY to flash" parpadea en color naranja.	El tono de la piel en la zona que se va a tratar es demasiado oscuro.	Trata con Lumea otras zonas del cuerpo con tonos de piel más claros.
El piloto de "READY to flash" parpadea en color naranja y también parpadean las 5 luces de intensidad.	Es necesario reiniciar el dispositivo.	Para reiniciar el dispositivo, desenchúfalo de la toma de corriente y espera unos 30 minutos a que se enfríe. El dispositivo debería volver a funcionar con normalidad. En caso de que no vuelva a funcionar, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de tu país.
El piloto de "READY to flash" no se enciende en color blanco.	El dispositivo no está completamente en contacto con la piel.	Coloca el dispositivo en un ángulo de 90° sobre la piel de modo que el sistema de seguridad integrado esté en contacto con la piel.
El dispositivo produce un olor extraño.	La ventana de salida de luz o el sensor SmartSkin están sucios.	Limpia minuciosamente la ventana de salida de luz y el sensor SmartSkin.
	No has eliminado correctamente el vello de la zona que se va a tratar. Este vello puede quemarse y provocar olor.	Realiza un tratamiento previo de la piel antes de usar Lumea.
El dispositivo no emite pulsos, el ventilador no se enciende y las 5 luces de intensidad parpadean.	El accesorio no está colocado correctamente.	Asegúrate de fijar el accesorio completamente. Si es necesario, limpia los contactos electrónicos del accesorio.

Problema	Posible causa	Solución
La piel está más sensible de lo normal durante el tratamiento. Noto una molestia cuando utilizo el dispositivo.	El ajuste de intensidad de luz que utilizas es demasiado alto.	Comprueba si has seleccionado un ajuste de intensidad de luz cómodo. Si es necesario, selecciona un ajuste más bajo.
	No has eliminado el vello de las zonas que se van a tratar.	Realiza un tratamiento previo de la piel antes de usar Lumea.
	El filtro UV de la ventana de salida de luz está roto.	Si el filtro UV está roto, deja de utilizar el dispositivo. Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de tu país, con tu distribuidor o con un centro de servicio Philips.
	Has tratado una zona contraindicada para el dispositivo.	No utilices el dispositivo sobre piel irritada (enrojecida o agrietada), piel con quemaduras solares, piel bronceada ni piel con autobronceante. No utilices nunca el dispositivo si tienes infecciones, eccemas, quemaduras, folículos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes simple (calenturas), heridas, lesiones y hematomas (cardenales) en las zonas que se van a tratar. No utilices el dispositivo en las siguientes zonas: En lunares, pecas, venas varicosas, zonas de pigmentación más oscura, cicatrices o anomalías cutáneas, sin consultar antes con su médico. No utilices nunca el dispositivo en verrugas, tatuajes o maquillaje permanente, alrededor de los ojos, en las cejas o cerca de ellas, en los labios, perineo, cuero cabelludo, pezones, areolas, labios menores, vagina, ano y el interior de las fosas nasales o las orejas. Los hombres no deben utilizarlo en la cara y el cuello, incluidas las zonas donde crece barba, ni en toda la zona genital. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color de la piel, lo que podría dificultar la identificación de enfermedades dermatológicas.
	El tratamiento sigue siendo doloroso con el ajuste más bajo (①).	Lumea podría no ser apropiado para tu piel. Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de tu país, con tu distribuidor o con un centro de servicio Philips.
Mi accesorio no tiene ventana de cristal.	Esto es normal.	No tienes que hacer nada: no hay ventana de cristal en los accesorios para el cuerpo y las axilas. Solamente el accesorio facial tiene un filtro de cristal rojo. Los accesorios de precisión y para la zona del bikini tienen una ventana de cristal transparente.

Problema	Posible causa	Solución
La reacción de la piel tras el tratamiento tarda en desaparecer más de lo normal.	Has utilizado un ajuste de intensidad de luz demasiado alto para ti.	Selecciona una intensidad menor la próxima vez (consulte "Selección de la intensidad de la luz").
La luz del pulso es demasiado fuerte para los ojos. ¿Tengo que utilizar gafas protectoras?	No, Philips Lumea no daña los ojos.	La luz que emite el dispositivo no daña los ojos. No mires a los pulsos de luz cuando utilices el dispositivo. No es necesario usar gafas protectoras durante la aplicación. Utiliza el dispositivo en una habitación bien iluminada para que la luz no moleste a los ojos. Asegúrate de establecer un buen contacto con la piel para evitar dispersar la luz.
Los resultados del tratamiento no son satisfactorios.	Has utilizado un ajuste de intensidad de luz demasiado bajo para ti.	Selecciona un ajuste más alto la próxima vez.
	No has cubierto todas las zonas para tratar.	La superficie del accesorio debe superponerse al punto anterior de aplicación para asegurarse de que emita pulsos en toda la zona dérmica, pero tratar la misma zona varias veces no incrementa la eficacia.
	El dispositivo no es eficaz para el color de tu vello corporal.	Si tienes vello rubio claro, gris, pelirrojo o blanco, el tratamiento no es eficaz.
	No has usado el dispositivo con la frecuencia recomendada.	Para eliminar correctamente todo el vello, te aconsejamos que sigas el programa de tratamiento recomendado. Puedes reducir el tiempo entre tratamientos, pero no realices los tratamientos con una frecuencia superior a una vez cada dos semanas.
	Respondes de manera más lenta al tratamiento IPL.	Continúa utilizando el dispositivo durante al menos 6 meses, ya que el crecimiento del vello puede seguir reduciéndose durante este periodo.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía internacional.

Reciclaje

- Al final de su vida útil, no tire el producto junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

- Este producto contiene una batería recargable integrada, que no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips para que un profesional extraiga la batería recargable.
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Lleva el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips para que un profesional extraiga la batería recargable. Los productos Philips Lumea contienen materiales reciclables y no se deben eliminar como residuos domésticos sin clasificar. Consulta el sitio web de asistencia de Philips Lumea para ver las opciones de reciclado. No lo deseches en el fuego.

Especificaciones técnicas

Condiciones de almacenamiento y transporte	Lumea seguirá funcionando con arreglo a sus especificaciones en un USO NORMAL después de transportarse o almacenarse en las condiciones ambientales siguientes: -25 °C a 70 °C, hasta un 90 % de humedad relativa, sin condensación, de 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de funcionamiento	Lumea cumple sus especificaciones cuando se utiliza para un USO NORMAL en las condiciones ambientales siguientes: 5 °C a 35 °C, hasta un 90 % de humedad relativa, sin condensación, de 700 hPa a 1060 hPa
Longitudes de onda emitidas	565 a 1400 nm
Duración del pulso	Entre 1 y 2,5 milisegundos, para todos los ajustes
Intervalo de pulsos	Entre 2 y 3,5 segundos, dependiendo de si el dispositivo se utiliza con batería o conectado a la red eléctrica
Exposición óptica	Accesorio para el cuerpo: 2,5-5,6 J/cm^2 Accesorio para axilas: 2,5-6,5 J/cm^2 Accesorio de precisión: 2,5-6,5 J/cm^2 Accesorio para la zona del bikini: 2,5-6,5 J/cm^2 Accesorio facial: 2,4-5,9 J/cm^2
Entrada del adaptador	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Salida del adaptador	19,5 V ⎓ 3,33 A 65,0 W
Eficiencia activa media	≥88,0 %
Eficiencia con carga baja (10 %)	≥79,0 %
Consumo de energía sin carga	<0,21 W

Número de tipo de adaptador	Puedes encontrar el número de referencia (AD2069**x**20020HF) en tu dispositivo. La letra "x" denota el tipo de enchufe, que puede ser: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 o H.

Compatibilidad electromagnética: información de cumplimiento

Este dispositivo cumple con todas las normas y regulaciones aplicables sobre la exposición a campos electromagnéticos.

Explicación de los símbolos

Las señales y los símbolos de advertencia son imprescindibles para garantizar que use el producto de forma segura y correcta, y para mantenerlo a salvo de posibles lesiones. A continuación, encontrará el significado de las señales y los símbolos de advertencia que pueden aparecer en la pantalla y en el manual de usuario.

	Este símbolo identifica al fabricante del producto: Philips Consumer Lifestyle B. V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Países Bajos.
	Este símbolo significa que debes leer atentamente el manual de usuario antes de utilizar el dispositivo. Conserva este manual de usuario para consultarlo en el futuro.
	Este símbolo significa que el usuario debería consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad importante, como son las precauciones, que no es posible presentar en el propio dispositivo por diversas razones.
	Este símbolo significa que el usuario debería consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad importante, como contraindicaciones y advertencias, que no es posible presentar en el propio dispositivo por diversas razones.
SN	Este símbolo indica el número de serie del dispositivo.
REF	Este símbolo identifica el número de catálogo del dispositivo.
	Este símbolo identifica que el equipo cumple con los requisitos de seguridad especificados para equipos de clase II.
	Indica que el equipo solo puede usarse con corriente continua.
	Este símbolo indica que el equipo solo puede usarse con corriente alterna.
	Este símbolo indica que no se debe usar el dispositivo alrededor de los ojos ni cerca de las cejas.

	Este símbolo significa: "No utilizar este dispositivo en la bañera, la ducha ni en ningún depósito lleno de agua".
	Significa que el transformador está diseñado a prueba de cortocircuitos.
	Significa que el transformador se considera una unidad de fuente de alimentación conmutada (SMPS).
	Significa que el dispositivo está diseñado para utilizarse en interiores.
ta	Este símbolo indica la temperatura ambiente máxima nominal a la que el transformador puede funcionar continuamente en condiciones normales de uso.
≤ 3000m	Este símbolo indica que el dispositivo está diseñado para utilizarse a una altitud máxima de 3.000 metros.
	El símbolo del reciclaje identifica el material del que está hecho un artículo con el fin de facilitar su reciclaje u otro reprocesamiento. El símbolo puede incluir un número o una abreviatura.
	Este símbolo indica que se requiere una unidad de alimentación separada específica para conectar el equipo eléctrico a la red eléctrica.
	Este símbolo identifica el interruptor o la posición del interruptor mediante la cual se enciende el equipo o se pone en modo de espera, y sirve para identificar el control para cambiar al estado de bajo consumo de energía o para indicar dicho estado.
IP22	Este símbolo indica la protección frente a la entrada de objetos extraños sólidos de ≥12,5 mm de tamaño y contra efectos nocivos debidos a la entrada vertical de agua por goteo cuando está inclinado a 15 grados.
IP30	Este símbolo indica protección frente a la entrada de objetos sólidos extraños ≥2,5 mm y que no hay protección contra efectos dañinos debido a la entrada de agua.
VI	Este símbolo indica el nivel de eficiencia energética.
NOM Test house mark	La marca NOM describe los requisitos de seguridad mínimos que debe reunir un producto. El símbolo junto a la marca NOM identifica el laboratorio que realiza las pruebas para confirmar el cumplimiento de dichos requisitos de seguridad.
Test house mark S	Marca de certificación para Argentina que demuestra que este producto ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los requisitos de seguridad pertinentes. El símbolo junto a la marca S identifica el laboratorio que realiza las pruebas para confirmar el cumplimiento de dichos requisitos de seguridad.

Conteúdo

Bem-vindo 57
Visão geral do dispositivo 58
Contraindicações 58
Instruções importantes de segurança 60
Como a IPL funciona 63
Cor dos pelos corporais adequados 63
Programação de tratamento recomendada 63
O que esperar 64
Como usar seu Lumea 65
Saiba mais sobre o Lumea 70
Carregamento 70
Acessórios 71
Sensor SmartSkin 73
Seleção da intensidade de luz 73
Dois modos de tratamento: Stamp & Flash e Slide & Flash 74
Como usar o Lumea antes e depois do bronzeamento ou da exposição ao sol 74
Viagem com o dispositivo 75
Após o uso 75
Resolução de problemas 77
Garantia e suporte 79
Reciclagem 79
Especificações técnicas 80
Compatibilidade eletromagnética – informações de conformidade 80
Explicação dos símbolos 81

Bem-vindo

Bem-vindo ao mundo da beleza do Philips Lumea! Você está a apenas algumas semanas de ter uma pele sedosa e macia .

O Lumea usa a tecnologia de luz intensa pulsada (IPL), conhecida como um dos métodos mais efetivos para impedir continuamente o crescimento dos pelos. Em uma colaboração próxima com cientistas e dermatologistas especialistas, adaptamos essa tecnologia baseada em luz, originalmente usada em salões de beleza profissionais, para uso fácil e efetivo no conforto de sua casa. O Lumea é suave e oferece um tratamento cômodo e efetivo com uma intensidade de luz que seja confortável para você. Os pelos indesejados finalmente serão coisa do passado.

O Lumea pode ser utilizado no corpo e na face feminina (abaixo das maçãs do rosto).

Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página **www.philips.com/support**. Para obter mais informações, visite o site **www.philips.com/Lumea** para encontrar sugestões de nossos especialistas, vídeos de tutorial e perguntas frequentes e aproveitar ao máximo o seu Lumea.

Nota: Mantenha sempre estas instruções com o produto.

Visão geral do dispositivo

1 Janela de saída da luz (com filtro UV integrado)
2 Acessórios
   a Acessório para o corpo
   b Acessório para o rosto
   c Acessório para a virilha (BRI956, BRI959)
   d Acessório para axilas (BRI956, BRI959)
   e Aparador de precisão (BRI953, BRI954)
3 Sensor SmartSkin
4 Sistema de segurança integrado
5 Refletor dentro do acessório
6 Contatos eletrônicos
7 Abertura para contatos eletrônicos
8 Botão de emissão de flash
9 Botão Liga/Desliga
10 Botão de confirmação
11 Botões de liga/desliga
12 Luzes de intensidade
13 Botão SmartSkin
14 Luz piloto de recarga
15 Luz "pronto para uso"
16 Saídas de ar
17 Tomada do dispositivo
18 Adaptador
19 Plugue pequeno
20 Pano para limpeza (não mostrado)
21 Estojo (não mostrado)

Contraindicações

Condições

Nunca use o dispositivo:
- Se você tiver menos de 18 anos ou mais de 65 anos.
- Se você tem o tom de pele marcado com ⊗ na tabela "Tons de pele adequados" no início do manual do usuário.
- Se você estiver grávida ou durante o período de amamentação, pois o aparelho não foi testado em mulheres grávidas ou que estejam amamentando.
- Se você tiver um implante ativo, como um marca-passo, um neuroestimulador, uma bomba de insulina, etc.

Medicamentos/histórico

Não use o dispositivo se você estiver tomando qualquer um dos medicamentos listados abaixo:
- Se a sua pele estiver sendo tratada atualmente ou tiver sido tratada nos últimos 7 dias com com alfa-hidroxiácidos (AHAs), beta-hidroxiácidos (BHAs), tretinoína tópica e ácido azelaico.
- Se tiver tomado qualquer forma de isotretinoína oral (Roacutan) nos últimos seis meses. Esse tratamento pode deixar a pele mais suscetível a cortes, feridas e irritações.
- Se você estiver tomando agentes ou medicamentos fotossensibilizantes, leia a bula do remédio e não use o dispositivo caso esteja especificado que ele pode provocar reações fotoalérgicas e fototóxicas ou que você deve evitar a exposição ao sol durante o uso do remédio.

- Se tomar medicamentos anticoagulantes, incluindo o uso intenso de aspirina, de forma que não seja possível suspender o uso por no mínimo uma semana antes de cada sessão.

Nunca use o dispositivo:
- Se você recebeu terapia ou tratamento de radiação ou tratamentos de quimioterapia nos últimos 3 meses.
- Se você estiver sob o efeito de analgésicos que reduzam a sensibilidade da pele ao calor.
- Se tomar medicamentos imunossupressores.

Patologias/transtornos

Nunca use o dispositivo:
- Se tiver diabetes ou outra doença sistêmica ou metabólica.
- Se você tiver doença cardíaca congestiva.
- Se tiver alguma doença relacionada à fotossensibilidade, tal como erupção polimórfica à luz, urticária solar, porfiria, etc.
- Se tiver histórico de distúrbio de colágeno, incluindo formação de queloide ou histórico de má cicatrização.
- Se sofrer de epilepsia com sensibilidade à luz.
- Se a sua pele for sensível à luz e desenvolver facilmente uma irritação ou reação alérgica.
- Se tiver doenças dermatológicas, como câncer de pele ativo, histórico de câncer de pele ou qualquer outro câncer localizado nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver histórico de doenças vasculares, como a presença de varizes ou ectasia vascular nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver qualquer distúrbio de coagulação sanguínea.
- Se tiver histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou AIDS).
- Se tiver um distúrbio de pigmentação da pele, como o vitiligo.

Problemas dermatológicos

Nunca use o dispositivo:
- Se tiver infecções, eczema, queimaduras, inflamação de folículos capilares, feridas abertas, escoriações, herpes simples, feridas ou lesões e hematomas nas áreas a serem tratadas.
- Sobre a pele irritada (com vermelhidão ou cortes), queimada pelo sol, bronzeada natural ou artificialmente-.
- Nas áreas a seguir: sobre pintas, sardas, varizes, áreas mais escuras, cicatrizes e anomalias cutâneas sem consultar o médico. A aplicação do aparelho nessas áreas pode resultar em queimaduras e em mudanças no tom da pele, dificultando potencialmente a identificação de possíveis doenças dermatológicas.
- Nas áreas a seguir: verrugas, tatuagens ou maquiagem permanente.

Locais/áreas

Nunca use o aparelho nas seguintes áreas:

- Ao redor dos olhos, sobre as sobrancelhas ou próximo a elas. O Lumea só pode ser utilizado no corpo e na face feminina (abaixo das maçãs do rosto).
- Em áreas como lábios, couro cabeludo, períneo, mamilos, aréolas, pequenos lábios, vagina, ânus, dentro das narinas ou dos ouvidos.
- Em áreas em que você usa desodorantes de longa duração. Isso pode resultar em reações na pele.
- Sobre ou próximo de qualquer coisa artificial, como implantes de silicone, pontos de injeção subcutânea (aplicação de insulina) ou piercings.
- Os **homens** não devem usar o dispositivo no rosto e pescoço, incluindo as áreas de crescimento da barba, nem na área genital. Os pelos nessas áreas têm características diferentes. A pele poderá ficar queimada (com alterações na pigmentação, vermelhidão prolongada e dor).

Nota: Há muitas outras contraindicações. Consulte seu médico se não tiver certeza de que pode usar o dispositivo.

Instruções importantes de segurança

Avisos

Leia e siga estas instruções para otimizar o uso do dispositivo e evitar/minimizar o risco de ferimentos, reações dermatológicas e efeitos colaterais.

- Antes de usar o Lumea, você deve limpar a pele e garantir que ela esteja sem-pelos, totalmente seca, sem loções ou géis.
- Mantenha o dispositivo e o adaptador secos.
- Este dispositivo não é lavável. Não mergulhe o dispositivo nem lave em água corrente.
- Água e eletricidade são uma combinação perigosa. Não use este dispositivo em ambientes úmidos ou molhados (por exemplo, perto de uma banheira cheia, de um chuveiro ligado ou de uma piscina cheia). Umidade pode danificar o dispositivo e levar a um possível risco de segurança.
- Sempre verifique o dispositivo antes de usá-lo. Não use o dispositivo nem o adaptador se estiverem danificados. Sempre substitua uma peça danificada por uma original.
- Se o adaptador ou o dispositivo estiver quebrado ou danificado, não toque em nenhuma parte interna para evitar choque elétrico.
- Não use o dispositivo se o filtro UV da janela de saída de luz e/ou acessório estiver quebrado, pois não é possível garantir uma operação segura nessas circunstâncias.
- Não tente abrir nem reparar o dispositivo, nem substituir as baterias não substituíveis. Abrir o Philips Lumea pode causar exposição a componentes elétricos perigosos e à energia da luz pulsada, o que pode causar ferimentos no corpo e/ou nos olhos.
- Sempre encaminhe o dispositivo a uma assistência técnica autorizada pela Philips para avaliações ou consertos. O conserto realizado por pessoas não qualificadas poderá causar situações de risco extremo para o usuário.

- Nenhuma modificação desse equipamento é permitida. Não modifique, substitua nem desligue qualquer peça do dispositivo (como bateria, adaptador ou cabo), pois pode ser perigoso.
- Não olhe para a luz enquanto estiver usando o dispositivo. Use o dispositivo em uma sala bem iluminada para que a luz seja menos brilhante para seus olhos. Se a luz estiver incomodando ou for muito brilhante, você pode utilizar óculos de sol ou de outro tipo se for conveniente, mas não necessariamente por sua segurança.
- Não acione o pulso várias vezes na mesma área durante um tratamento. A superfície do acessório deve se sobrepor à área anterior para que o pulso cubra toda a área da pele; contudo, o tratamento da mesma área várias vezes não aumenta a eficácia.
- Por questões de higiene, o dispositivo só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Não use cremes de remoção de pelos na área (a ser) tratada com o dispositivo, pois os produtos químicos podem causar reações na pele.
- Não use nenhuma caneta, lápis ou fitas para marcar as áreas a serem tratadas. Isso pode causar queimaduras na sua pele.
- O dispositivo pode ser guardado em uma temperatura entre -25 °C e 70 °C. Carregue e use o dispositivo em uma temperatura entre 5 °C e 35 °C. O dispositivo não funcionará adequadamente fora desse intervalo de temperatura. Isso pode causar queimaduras na sua pele.
- Use este aparelho apenas para o propósito ao qual ele se destina e siga as instruções gerais e de segurança da bateria conforme descrito neste manual do usuário. O uso indevido pode causar choques elétricos, queimaduras, incêndios e outros danos ou ferimentos.
- A remoção de pelo por fontes de luz intensa pulsada pode aumentar o crescimento de pelos em alguns indivíduos. De acordo com os dados disponíveis no momento, o risco mais alto ocorre em mulheres com descendência da região do Mediterrâneo, do Oriente Médio e do sul da Ásia, ao tratarem o rosto ou o pescoço.
- Se você apresentar irritação ou vermelhidão após o tratamento, aguarde até o total desaparecimento antes de aplicar qualquer produto em sua pele. Se você apresentar irritação na pele após a aplicação de um produto, lave-a com água. Se você ainda tiver reações dermatológicas, pare de usar o dispositivo e consulte seu médico.
- Se a depilação com lâmina, cera ou depilador elétrico causar irritação na pele, aconselhamos que você não use o dispositivo até que a irritação desapareça.
- Este dispositivo não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do dispositivo por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Mantenha o Lumea fora do alcance de crianças.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o dispositivo. É preciso haver supervisão para evitar riscos em potencial, como exposição à saída de luz, eletrocussão, estrangulamento com os cabos ou asfixia nos acessórios.

- Sempre evite exposição à luz do sol natural e artificial até 4 semanas antes do tratamento com o Lumea e até 48 horas depois do tratamento. A pele bronzeada ou sensível é mais propensa a sofrer queimaduras ou alterações de pigmentação. Proteja sua pele da luz solar com roupas ou aplique protetores solares com pelo menos FPS50 nas áreas não cobertas pelo tratamento. Leia as instruções no capítulo "Usando o Lumea antes e depois do bronzeamento ou da exposição ao sol" para saber como usar o Lumea de forma segura.
- Não use o Lumea antes de 2 semanas depois de usar produtos de bronzeamento artificial (como cremes, sprays or pílulas). A pele bronzeada artificialmente é mais propensa a sofrer queimaduras ou alterações de pigmentação. Leia as instruções no capítulo "Usando o Lumea antes e depois do bronzeamento ou da exposição ao sol" para saber como usar o Lumea de forma segura.
- Se você notar uma mudança no tom de pele desde o último tratamento, recomendamos que faça um teste de pele e espere 24 horas antes de iniciar o próximo tratamento. Se, depois desse tempo, ocorrerem reações na pele ou estas persistirem, use um ajuste mais baixo para o dispositivo, que não cause reações na pele, ou interrompa o uso do dispositivo se já estiver usando um ajuste mais baixo (①).
- Sempre verifique o dispositivo antes de usá-lo. Certifique-se de que a janela do sensor SmartSkin esteja limpa ao utilizar o dispositivo para evitar a operação incorreta (consulte “D Limpeza e armazenamento após o tratamento”).
- A janela de saída de luz e as peças internas do acessório podem ficar muito quentes (>210 °C) durante a utilização. Sempre deixe a janela de saída de luz e também o filtro e peças internas do acessório esfriarem antes de tocar neles.
- Este dispositivo tem uma unidade de fonte de alimentação removível. Use apenas o adaptador original fornecido com o dispositivo. Não use um cabo de extensão. O número de referência (AD2069**x**20020HF) pode ser encontrado no seu dispositivo. O 'x' nesse número refere-se ao tipo de plugue do seu país.
- Nunca deixe o dispositivo ligado sem vigilância.
- Desligue sempre o produto quando estiver totalmente carregado.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta ou a altas temperaturas (perto de fogões quentes, fornos de micro-ondas ou fogões de indução). As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Se a bateria estiver danificada ou vazando, evite o contato com a pele ou os olhos. Se acontecer, lave bem com água imediatamente e procure um médico.
- Se o dispositivo funcionar de forma diferente durante sua rotina normal (por exemplo, produzir vibrações ou odores anormais, tempo muito longo de carregamento), interrompa o uso e o carregamento e entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
- Siga o cronograma de tratamento recomendado. O aumento da frequência, especialmente na fase inicial, pode aumentar o risco de reações dermatológicas.

Como a IPL funciona



Com a tecnologia de luz intensa pulsada (IPL), flashes suaves de luz são aplicados à pele e absorvidos pela raiz do pelo. Quanto mais clara for a pele e mais escuro for o pelo, melhor será absorção dos pulsos de luz.



Os pulsos de luz estimulam o folículo do pelo a entrar em uma fase de repouso. Como resultado, os pelos caem naturalmente e o crescimento de novos pelos é inibido.



O ciclo de crescimento dos pelos consiste em fases diferentes. A tecnologia IPL só será efetiva quando o pelo estiver em sua fase de crescimento. Nem todos os pelos estarão na fase de crescimento ao mesmo tempo. Por isso, recomendamos que você siga a fase inicial do tratamento (quatro tratamentos, com intervalos de duas semanas) e depois a fase de-acompanhamento (retoques-a cada quatro semanas) para verificar se todos os pelos foram tratados de forma eficaz na fase de crescimento.

Dica: Para assegurar a remoção de pelos por mais tempo, faça retoques a cada quatro semanas.

Cor dos pelos corporais adequados

O tratamento com o Lumea não será eficaz se você tiver pelos loiros, grisalhos, ruivos ou brancos, pois essas cores não absorvem luz suficiente.

Nota: Para confirmar se a cor do seus pelos corporais permite o uso do dispositivo, consulte a tabela de cor dos pelos no encarte.

Programação de tratamento recomendada

Fase inicial

Para obter a redução eficaz de pelos, siga o cronograma de tratamento inicial.

Cronograma de tratamento inicial

Para os 4 primeiros tratamentos, use o Lumea uma vez a cada 2 semanas para garantir que todos os pelos sejam tratados.

- Faça o tratamento até 3 dias antes ou após a data de tratamento planejada.
- Se você não tiver se tratado dentro de 3 dias antes ou depois da data planejada para o tratamento, comece de novo com a fase inicial. Planeje 4 tratamentos, com intervalos de 2 semanas entre eles.

Nota: Se você não reiniciar a fase inicial, não poderá ver redução eficaz de pelos.

Nota: Substituir um dos tratamentos com IPL por outro método de remoção de pelos (depilação com cera, depilador etc.) não ajudará a alcançar a redução dos pelos desejada.

Se você desejar remover pelos entre os tratamentos do Lumea, use outro método usual de remoção dos pelos, como a cera (exceto cremes de remoção de cabelo).

Fase de retoque

Após a fase inicial (4 tratamentos), recomendamos retoques a cada 4 semanas.

Cronograma de tratamento de retoque

Realize um tratamento a cada quatro semanas. Repita isso 8 vezes para alcançar a redução eficaz de pelos. Isso é feito para manter os resultados e para que você tenha uma pele suave por meses.

- Recomendamos o tratamento até quatro dias antes ou após a data de tratamento planejada.
- Os resultados podem variar conforme o novo crescimento dos pelos individuais e nas diferentes áreas do corpo.
- Se você concluir a fase de retoque e houver necessidade de continuar o tratamento (o pelo começar a voltar), recomendamos que reinicie a fase inicial.

Nota: Usar o dispositivo com mais frequência não aumenta a eficácia.

Dica: Marque o cronograma de tratamento em sua agenda como um lembrete dos tratamentos planejados.

O que esperar

Durante a fase inicial

- Depois do primeiro tratamento, pode demorar de uma a duas semanas para que os pelos caiam. Nas primeiras semanas após os tratamentos iniciais, você ainda verá alguns pelos crescendo. Provavelmente pelos que não estavam em fase de crescimento durante os primeiros tratamentos.
- Após 2 a 3 tratamentos, você deverá ver uma redução perceptível no crescimento dos pelos. Entretanto, para tratar todos os pelos efetivamente, é importante continuar o tratamento de acordo com a programação recomendada de tratamento.

- Após 4 tratamentos, você notará uma redução significativa no crescimento dos pelos nas áreas tratadas com o Lumea. Também notará uma redução da densidade do pelo.

Durante a fase de retoque

- Continue o tratamento com retoques frequentes (a cada 4 semanas) para manter o resultado.

Como usar seu Lumea

A Remova os pelos e limpe a pele



1 Remova o pelo antes de cada tratamento, desde que ele ainda esteja visível. Você pode raspar, depilar ou arrancar com cera. Comece o tratamento antes que novos pelos comecem a crescer. Caso você escolha a depilação com cera, aguarde 24 horas antes de usar o Lumea.

Nota: Se a depilação com lâmina, cera ou depilador elétrico causar irritação na pele, aconselhamos que você não use o dispositivo até que a irritação desapareça.



2 Limpe e seque bem a pele. Não deve haver loções ou géis.

B Teste o aparelho em sua pele 24 horas antes do tratamento



1 Teste cutâneo para encontrar o ajuste correto da luz:

- Para cada nova área do corpo e/ou novo acessório.
- Depois de exposição ao sol ou bronzeamento (consulte “Como usar o Lumea antes e depois do bronzeamento ou da exposição ao sol”).



2 Selecione o acessório correto para testar sua pele (consulte “Acessórios”).



3 Pressione o botão liga/desliga ⏻ para ligar o dispositivo.
4 Escolha uma área para fazer o teste de pele.



5 Pressione o aparelho com firmeza sobre a pele e segure-o no lugar.

O sistema de segurança integrado impede a emissão não intencional de flashes sem contato direto com a pele.

6 Confirme se a luz "pronto para uso" está acesa na cor branca para garantir que haja contato total com a pele.

- Se a luz "pronto para uso" estiver laranja, isso significa que sua pele é muito escura para ser tratada. Tente usar o Lumea em uma área mais clara do corpo.



7 Experimente todos os ajustes na pele e encontre o que for mais confortável.
Se os pulsos de luz causarem desconforto e você sentir dor, diminua o ajuste.
Se, ainda assim, você sentir desconforto usando o ajuste mais baixo (①), interrompa o uso do dispositivo.
- Quando a luz "pronto para uso" estiver branca, pressione uma vez o botão de emissão de pulso no cabo para tratar o local com o ajuste ①.

O dispositivo faz um leve som de estalo. O flash oferece uma sensação de calor.



• Você verá um pulso de luz.

Nota: Você pode alternar os ajustes de intensidade da luz pressionando o de alternância (consulte “Seleção da intensidade de luz”).

- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ②



- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ③
- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ④
- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ⑤

8 Aguarde 24 horas.

Nota: Mesmo que você encontre o ajuste confortável durante o teste de pele, poderão aparecer reações na pele dentro de 24 horas depois do uso.

9 Verifique se há alguma reação na pele (p. ex., vermelhidão, irritação, erupção).

Se não houver nenhuma reação cutânea após 24 horas, inicie o tratamento com o ajuste confortável mais alto.

Se o ajuste mais confortável causou uma reação cutânea, escolha um ajuste mais baixo que não tenha causado nenhuma reação cutânea.

Se você não testou um ajuste mais baixo, repita o teste cutâneo.

C Tratamento

IMPORTANTE: Primeiro termine as seções A (remover os pelos e limpar a pele) e B (teste cutâneo 24 horas antes do tratamento) antes de iniciar o tratamento.



1 Conecte o adaptador de energia ao dispositivo e ligue a uma tomada de energia ou carregue o aparelho e use-o sem fio.



2 Pressione o botão liga/desliga ⏻ para ligar o dispositivo.



3 Escolha o ajuste selecionado após o teste cutâneo (seção B, etapa 9).



4 Pressione o aparelho com firmeza sobre a pele e segure-o no lugar. A luz "pronto para uso" não deve se acender na cor branca.



5 Pressione o botão de emissão de pulso para fazer a aplicação na sua pele. O pulso de luz trata a pele nesse ponto.

O dispositivo faz um leve som de estalo. O flash oferece uma sensação de calor.

Após cada flash de luz, demorará até 3,5 segundos até o dispositivo estar pronto para emitir outro flash. Você poderá liberar um pulso quando a luz "pronto para uso" se acender na cor branca.



6 Mova para uma área adjacente e pressione o botão de emissão de pulso novamente. A superfície do acessório que está em contato com sua pele é levemente maior que a janela de saída de luz.

Não acione o pulso várias vezes na mesma área durante um tratamento. A superfície do acessório deve se sobrepor à área anterior para que o pulso cubra toda a área da pele; contudo, o tratamento da mesma área várias vezes não aumenta a eficácia.

7 Continue até fazer o tratamento na área total. Há dois modos de tratamento (consulte “Dois modos de tratamento: Stamp & Flash e Slide & Flash”).

8 Desligue o dispositivo ao terminar o tratamento.

9 Remova os pelos antes do próximo tratamento, desde que ainda estejam visíveis.

Nota: Não use o dispositivo em áreas difíceis ou sensíveis (tornozelos e áreas com ossos mais expostos).

D Limpeza e armazenamento após o tratamento



1 Desconecte o dispositivo da tomada caso você o tenha usado com o adaptador de energia.

2 Deixe o dispositivo esfriar.



3 Umedeça o pano macio fornecido com algumas gotas d'água.



4 Retire o acessório para desligar o dispositivo.



5 Limpe a janela de saída de luz do dispositivo (A).



6 Limpe todas as superfícies do acessório, incluindo a janela e o refletor de metal do acessório (peças B, C, D, E).
7 Deixe todas as peças secarem por completo.
8 Guarde em um local seco e livre de poeira.

Saiba mais sobre o Lumea

Carregamento

Carregue a bateria completamente antes de usar o dispositivo pela primeira vez e quando ela estiver vazia. O tempo para carregar a bateria é de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Carregue o dispositivo quando a luz de carregamento acender na cor laranja durante o uso, indicando que a bateria está fraca e que se esgotará em breve.

Com a bateria totalmente carregada, o aparelho emite, pelo menos, 130 pulsos de luz no nível 5 da intensidade da luz.

Como carregar o dispositivo

1 Desligue o dispositivo.
2 Insira o pequeno plugue no dispositivo e o adaptador na tomada elétrica.
   - Durante o carregamento, a luz indicadora de carga pisca na cor branca.
   - Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora de carregamento ficará totalmente branca.
   - Não cubra o adaptador e o dispositivo durante o carregamento.

Nota: O adaptador e o dispositivo podem ficar quentes durante o carregamento. Isso é normal.

Nota: Este dispositivo possui bateria com proteção contra superaquecimento e não poderá ser carregado se a temperatura ambiente for superior a 40 °C.

3 Após o carregamento, remova o adaptador da tomada elétrica e desconecte o plugue pequeno do dispositivo.

Dica: Carregue o dispositivo após cada uso para aumentar a vida útil da bateria.

Nota: A capacidade da bateria não é suficiente para um tratamento de corpo inteiro. Recomendamos que você use o dispositivo com fio ao tratar áreas do corpo grandes, como as pernas.

Acessórios

Para obter os melhores resultados, é importante usar o acessório correto destinado à área específica do corpo que você deseja tratar. O Lumea oferece tratamento-para o corpo inteiro com vários acessórios personalizados para áreas específicas do corpo. A tecnologia ***SenseIQ*** adapta o programa de tratamento quando um acessório diferente é conectado.

Nota: O dispositivo pode parar de funcionar e indicar um erro quando houver sujeira no conector do acessório. Limpe os pontos de contato quando isso ocorrer.

Para posicionar o acessório, simplesmente encaixe-o na janela de saída de luz.



Para remover o acessório, puxe-o da janela de saída de luz.



Acessório para o corpo

O acessório para corpo tem a maior janela de tratamento e um design em curva para cobrir e tratar de forma eficaz as áreas abaixo da linha do pescoço, especialmente áreas grandes, como pernas, braços e abdômen.

Acessório para o rosto

O acessório para pelos faciais tem um design reto com filtro de vidro vermelho integrado adicional para um tratamento seguro e preciso de áreas mais sensíveis, como acima do lábio superior, queixo e costeletas. O dispositivo destina-se apenas à remoção de pelos indesejados das áreas abaixo das maçãs do rosto. Quando você usa o dispositivo em áreas com contornos definidos, como a mandíbula e o queixo, talvez seja difícil estabelecer contato total com a pele para emitir um flash.

Dica: Coloque a língua entre os dentes e o lábio superior ou infle as bochechas para facilitar o tratamento.

Acessório para axilas (BRI956, BRI959)

O acessório para as axilas tem um design curvo especificamente para tratar os pelos das axilas que podem ser difíceis de alcançar.

Acessório para a virilha (BRI956, BRI959)

O acessório para a virilha tem um design especial para tratamento eficaz da área. Ele apresenta design curvo e tem uma intensidade de luz maior em comparação com o acessório para o corpo. Os pelos dessa área tendem a ser mais grossos e mais fortes que os das pernas.

Acessório de precisão (BRI953, BRI954)

O acessório de precisão tem um design curvo para uso na virilha e nas axilas. Ele apresenta uma janela de tamanho médio com uma janela de vidro. Além disso, ele foi desenvolvido para proporcionar uma cobertura precisa e eficaz das áreas da virilha e das axilas.

Sensor SmartSkin

O Lumea oferece a tecnologia ***SenseIQ*** para um tratamento de depilação personalizado. O sensor SmartSkin integrado mede o tom da pele no início de cada sessão e durante a sessão. Isso tem duas vantagens:

1 O sensor SmartSkin evita que você trate as áreas da pele que estão muito escuras: se ele detectar um tom de pele muito escuro para tratamento com o Lumea, a luz "pronto para uso" começará a piscar na cor laranja. Ele não emitirá pulsos quando você pressionar o botão de emissão de pulso. O dispositivo é desativado automaticamente. Isso evita que você desenvolva reações na pele.

2 O sensor SmartSkin ajudará você a selecionar o ajuste de intensidade da luz mais confortável para a sua pele. Para isso, você pode usar o botão SmartSkin .

Seleção da intensidade de luz

O Lumea fornece 5 intensidades de luz diferentes: você sempre será capaz de mudar para um ajuste de intensidade de luz que achar confortável.

1 Pressione o botão liga/desliga para ligar o dispositivo. O dispositivo começa a operar no nível 1 de intensidade de luz.



Nota: Para ajustar a intensidade de luz manualmente sem usar o botão SmartSkin, pressione o botão liga/desliga até alcançar o ajuste desejado. A luz indicadora de intensidade do nível correspondente se acenderá na cor branca.

2 Pressione o botão SmartSkin e coloque o dispositivo sobre a pele.

3 Depois que o dispositivo tiver analisado sua pele, os indicadores de intensidade de luz piscarão na cor branca para indicar quais intensidades são mais confortáveis conforme o seu tom de pele.

4 Pressione o botão de confirmação para confirmar que você deseja usar o ajuste indicado.

O Lumea usa automaticamente a intensidade indicada mais alta, que é mostrada por um indicador de intensidade que pisca.

O Lumea permite que você selecione a intensidade de luz que achar mais confortável. A sensibilidade da pele pode variar de acordo com a pessoa. Portanto, o teste de pele é o guia mais importante para selecionar o ajuste de intensidade da luz (consulte “B Teste o aparelho em sua pele 24 horas antes do tratamento”).

5 O uso do Lumea nunca deve ser desconfortavelmente doloroso. Caso você sinta desconforto, reduza o ajuste de intensidade da luz. Isso pode ser feito usando os botões de alternância.

Nota: O dispositivo é automaticamente desativado quando o tom de pele estiver escuro demais (escuro, marcado com na tabela "Tons de pele adequados" no início do manual do usuário), para evitar o desenvolvimento de reações na pele. A luz "pronto para uso" piscará na cor laranja para indicar que seu tom de pele está muito escuro.

6 Após mudar para outra área do corpo ou depois de um bronzeamento (consulte “Como usar o Lumea antes e depois do bronzeamento ou da exposição ao sol”) ou exposição ao sol, faça um teste de pele para determinar um ajuste confortável de intensidade de luz. Para reativar o recurso de indicação de ajuste, pressione o botão SmartSkin.

Nota: Faça um teste de pele antes de começar o tratamento de outra área do corpo ou após uma mudança no tom da pele. Determine o ajuste de intensidade de luz para cada área do corpo separadamente.

Dois modos de tratamento: Stamp & Flash e Slide & Flash



Seu Philips Lumea tem dois modos de tratamento para um uso mais conveniente em áreas do corpo diferentes:

- O modo Stamp & Flash é ideal para tratar áreas pequenas com curvas, como joelhos e axilas. Basta pressionar e soltar o botão de emissão de pulso para emitir um único flash.



- O modo Slide & Flash oferece um uso conveniente em áreas maiores, como as pernas. Mantenha o botão de emissão de pulso pressionado ao deslizar o dispositivo sobre a pele para liberar vários pulsos seguidos.

Como usar o Lumea antes e depois do bronzeamento ou da exposição ao sol

Bronzeamento com luz natural ou artificial



Expor sua pele à luz natural ou artificial pode causar bronzeamento que influencia na sensibilidade e na cor da sua pele. Portanto, as informações a seguir são importantes:

- Não exponha sua pele à luz solar sem proteção quando estiver usando o Lumea. Durante todo o período de tratamento com IPL e, especialmente, nas primeiras 48 horas após o tratamento, use roupas para proteger sua pele da luz solar ou aplique protetores solares com pelo menos FPS50 nas áreas não cobertas pelo tratamento.
- Não inicie nem retome o uso do Lumea dentro de quatro semanas após a exposição de sua pele à luz solar sem proteção (luz do sol natural ou cama de bronzeamento).
- Não use o Lumea em áreas do corpo queimadas pelo sol.

Bronzeamento com cremes, sprays ou pílulas

Se você tiver se exposto a bronzeamento artificial (cremes, sprays ou pílulas), aguarde pelo menos duas semanas antes de utilizar o dispositivo. Faça um teste cutâneo antes de iniciar ou retomar o tratamento com o Lumea (consulte “B Teste o aparelho em sua pele 24 horas antes do tratamento”).

Viagem com o dispositivo

Quando você viajar com o dispositivo, entre em contato com a companhia aérea para confirmar se o dispositivo pode ser levado e/ou usado no avião.

Após o uso

Pós-tratamento

Após o uso, você pode aplicar loções, cremes, desodorantes, hidratantes ou cosméticos nas áreas tratadas.

Aviso: Se você apresentar irritação ou vermelhidão após o tratamento, aguarde até o total desaparecimento antes de aplicar qualquer produto em sua pele. Se você apresentar irritação na pele após a aplicação de um produto, lave-a com água. Se você ainda tiver reações dermatológicas, pare de usar o dispositivo e consulte seu médico.

Reações dermatológicas comuns

Sua pele pode apresentar uma leve vermelhidão e/ou formigamento ou ficar quente. Essa reação desaparece rapidamente.

Podem ocorrer ressecamento e coceira na pele devido à lâmina ou à combinação do uso da lâmina e o tratamento à base de luz. Você pode esfriar a área com uma bolsa de gelo ou pano úmido. Caso sua pele continue ressecada, você pode aplicar um hidratante sem perfume na área tratada.

Efeitos colaterais raros

- Queimaduras, vermelhidão excessiva (por exemplo, ao redor dos folículos capilares) e inchaço: essas reações ocorrem raramente. Isso é resultado do uso de uma intensidade de luz muito alta para o seu tom de pele. Se essas reações não desaparecerem em três dias, recomendamos que você consulte um médico. Aguarde pelo próximo tratamento até que a pele esteja completamente curada e certifique-se de usar uma intensidade mais baixa.

- Descoloração da pele: isso acontece muito raramente. A descoloração da pele é identificada com uma parte mais escura (hiperpigmentação) ou mais clara (hipopigmentação) que a área ao seu redor. Isso é resultado do uso de uma intensidade de luz muito alta para o tom de pele. Se a descoloração não desaparecer em duas semanas, recomendamos que consulte um médico. Não trate áreas descoloridas até que a descoloração desapareça e a pele volte ao tom normal.
- A infecção da pele é muito rara, mas é um possível risco em seguida a uma (micro) ferida, uma queimadura, uma irritação, etc.
- Aquecimento da epiderme (uma área amarronzada nitidamente definida que geralmente ocorre com tons mais escuros de pele e não vem acompanhada de ressecamento): essa reação acontece muito raramente. Se essa reação não desaparecer em uma semana, recomendamos que consulte um médico. Aguarde pelo próximo tratamento até que a pele esteja completamente curada e certifique-se de usar uma intensidade mais baixa.
- Empolamento (parecem pequenas bolhas na superfície da pele): isso acontece muito raramente. Se essa reação não desaparecer em um mês ou quando a pele for desinfetada, recomendamos que consulte um médico. Aguarde pelo próximo tratamento até que a pele esteja completamente curada e certifique-se de usar uma intensidade mais baixa.
- Cicatrizes: geralmente é o efeito secundário de uma queimadura, que pode levar mais de um mês para sarar.
- Foliculite (inchaço ao redor dos folículos capilares combinada com a formação de pústula: essa reação ocorre muito raramente e é resultado da penetração de bactérias na pele lesionada. Se essa reação ocorrer, recomendamos que consulte um médico já que a foliculite pode precisar de pomada antibiótica.
- Dor: pode ocorrer durante ou após o tratamento caso use o dispositivo na pele que não esteja depilada, em uma intensidade de luz alta demais para seu tom de pele, na mesma área mais de uma vez ou em feridas abertas, inflamações, infecções, tatuagens, queimaduras, etc.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
O dispositivo/adaptador aquece durante o uso.	É comum que o dispositivo e o adaptador esquentem (mas não tanto que não seja possível tocá-los) durante o uso.	Use o dispositivo em um ambiente ligeiramente mais fresco e/ou deixe-o esfriar antes de prosseguir com o uso.
	O ventilador não está funcionando.	Verifique se o acessório está bem conectado. Limpe os conectores do acessório, se necessário. Caso o acessório esteja bem conectado e seja possível emitir pulsos com o dispositivo, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente no seu país, um representante ou uma assistência técnica Philips.
	O fluxo de ar de resfriamento do ventilador está bloqueado pelas mãos ou por uma toalha.	Verifique se o fluxo de ar de resfriamento do ventilador está desbloqueado.
Ao colocar o dispositivo na pele, ele não emite o pulso de luz. A luz "pronto para uso" pisca na cor laranja.	Seu tom de pele na área a ser tratada é escuro demais para o aparelho.	Trate com o Lumea outras áreas do corpo com tons de pele mais claros.
A luz "pronto para uso" pisca na cor laranja e as cinco luzes de intensidade também piscam.	O dispositivo deve ser reiniciado.	Para reiniciar o dispositivo, retirar o plugue da tomada e aguarde 30 minutos para que o dispositivo esfrie. O dispositivo deve voltar a funcionar normalmente. Caso não volte a funcionar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.
A luz "pronto para uso" não acende na cor branca.	O dispositivo não está totalmente em contato com sua pele.	Posicione o dispositivo em um ângulo de 90 graus sobre a pele para que o sistema de segurança integrado esteja em contato com sua pele.
O dispositivo produz um odor estranho.	A janela de saída de luz ou o sensor SmartSkin está sujo.	Limpe a janela de saída de luz e o sensor SmartSkin com cuidado.
	Você não removeu corretamente os pelos da área a ser tratada. Esses pelos podem queimar e causar o odor.	Antes de usar o Lumea, faça um pré-tratamento em sua pele.
O dispositivo não emite pulsos de luz, o ventilador não está ligando e as cinco luzes de intensidade estão piscando.	O acessório não está encaixado corretamente.	Certifique-se de colocar completamente o acessório. Se necessário, limpe os contatos eletrônicos do acessório.

Problema	Possível causa	Solução
A pele fica mais sensível que o normal durante o tratamento. Sinto desconforto quando uso o dispositivo.	O ajuste da intensidade de luz usada está muito alto.	Verifique se você selecionou um ajuste mais confortável de intensidade da luz. Se necessário, selecione uma configuração mais baixa.
	Você não removeu os pelos das áreas a serem tratadas.	Antes de usar o Lumea, faça um pré-tratamento em sua pele.
	O filtro UV da janela de saída de luz está quebrado.	Se o filtro UV estiver quebrado, não use mais o dispositivo. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica da Philips.
	Você realizou o tratamento em uma área em que o dispositivo não pode ser usado.	Não use o dispositivo sobre a pele irritada (com vermelhidão ou cortes), queimada de sol, bronzeada ou com bronzeamento artificial. Nunca use o dispositivo se você tiver infecções, eczema, queimaduras, inflamação de folículos capilares, feridas abertas, escoriações, herpes simples, feridas ou lesões e hematomas nas áreas a serem tratadas. Nunca use o aparelho nas seguintes áreas: sobre pintas, sardas, varizes, áreas mais escuras, cicatrizes e anomalias cutâneas sem consultar o médico. Nunca use o dispositivo em verrugas, tatuagens ou maquiagem permanente, ao redor dos olhos e sobre ou próximo às sobrancelhas, lábios, períneo, couro cabeludo, mamilos, aréolas, lábios vaginais, vagina, ânus e interior das narinas e orelhas. Os homens não devem usá-lo no rosto e pescoço, incluindo as áreas de crescimento da barba e na área genital. A aplicação do aparelho nessas áreas pode resultar em queimaduras e em mudanças na cor da pele, dificultando potencialmente a identificação de possíveis doenças dermatológicas.
	O tratamento ainda é doloroso na configuração mais baixa (①).	O Lumea talvez não seja adequado para sua pele. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica da Philips.
Não há janela de vidro no meu acessório.	Isso é normal.	Nenhuma ação é necessária: não há janela de vidro nos acessórios para aparar pelos do corpo e das axilas. Somente o acessório para pelos da face tem um filtro de vidro vermelho. O acessório para virilha e o acessório de precisão têm uma janela de vidro transparente.
A reação dermatológica após o tratamento está durando mais que o normal.	Você usou um ajuste de intensidade de luz alto demais.	Selecione uma intensidade mais baixa na próxima vez (consulte “Seleção da intensidade de luz”).

Problema	Possível causa	Solução
O pulso de luz está muito brilhante para os meus olhos. Preciso usar óculos?	Não, o Philips Lumea não causa danos aos olhos.	A luz dispersa produzida pelo dispositivo é inofensiva para seus olhos. Não olhe para a luz enquanto estiver usando o dispositivo. Não é necessário colocar óculos durante o uso. Use o dispositivo em uma sala bem iluminada para que a luz seja menos brilhante para seus olhos. Procure manter um bom contato com a pele para evitar luzes dispersas.
Os resultados do tratamento não são satisfatórios.	Você usou um ajuste de intensidade de luz baixo demais.	Selecione uma intensidade de luz mais alta da próxima vez.
	Você não cobriu as áreas em que o tratamento será realizado.	A superfície do acessório deve se sobrepor à área anterior para que o pulso cubra toda a área da pele; contudo, o tratamento da mesma área várias vezes não aumenta a eficácia.
	O dispositivo não é eficiente para a cor do seus pelos corporais.	Se você tiver pelos loiros claros, grisalhos, ruivos ou brancos, o tratamento não será eficaz.
	Você não usa o dispositivo com tanta frequência conforme recomendado.	Para remover todos os pelos com sucesso, aconselhamos você a seguir o cronograma de tratamento recomendado. Você pode reduzir o tempo entre tratamentos, mas não faça o tratamento mais do que uma vez a cada duas semanas.
	Você reage com mais lentidão ao tratamento com IPL.	Continue usando o dispositivo por pelo menos 6 meses, pois o crescimento de pelos ainda pode diminuir durante esse período.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia internacional.

Reciclagem

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.

O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

Leve o produto até um ponto de coleta oficial ou a uma assistência técnica autorizada Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Os produtos Philips Lumea contêm materiais recicláveis e não devem ser descartados em lixões convencionais. Consulte o site de suporte Philips Lumea para ver opções de reciclagem. Não jogue no fogo.

Especificações técnicas

Condições de armazenamento e transporte	O Lumea permanece operacional em USO NORMAL dentro de sua especificação após o transporte ou armazenamento nas condições ambientais abaixo: -25 °C a 70 °C até 90 % UR, sem-condensação, 700 hPa a 1060 hPa
Condições de funcionamento	O Lumea está em conformidade com as especificações quando operado em USO NORMAL nas seguintes condições ambientais operacionais: 5 °C a 35 °C até 90 % UR, sem condensação, 700 hPa a 1060 hPa
Comprimento de onda emitida	565 a 1400 nm
Duração do pulso	Entre 1 e 2,5 milissegundos, para todos os ajustes
Intervalo de pulso	Entre 2 e 3,5 segundos dependendo da bateria/uso conectado ao cabo de alimentação
Exposição óptica	Acessório para o corpo: 2,5 a 5,6 J/cm^2 Acessório para axilas: 2,5 a 6,5 J/cm^2 Acessório de precisão: 2,5 a 6,5 J/cm^2 Acessório para a virilha: 2,5 a 6,5 J/cm^2 Acessório para o rosto: 2,4 a 5,9 J/cm^2
Entrada do adaptador	100 a 240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Saída do adaptador	19,5 V ⎓ 3,33 A 65,0 W
Eficiência média quando ativado	≥88,0 %
Eficiência com carga baixa (10 %)	≥79,0 %
Consumo de energia sem carga	<0,21 W
Número do tipo do adaptador	O número de referência (AD2069**x**20020HF) pode ser encontrado no dispositivo. A letra "x" denota tipo de plugue, que pode ser: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 ou H.

Compatibilidade eletromagnética – informações de conformidade

Este dispositivo está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Explicação dos símbolos

Os sinais e símbolos de avisos são essenciais para garantir que você use este produto com segurança e da forma correta e para proteger tanto você quanto outras pessoas de ferimentos. Veja abaixo o significado dos sinais e símbolos de aviso no rótulo e no manual do usuário.

	Este símbolo identifica o fabricante do produto: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holanda.
	Este símbolo significa que você precisa ler o manual do usuário atentamente antes de usar o dispositivo. Guarde o manual do usuário para referência futura.
	Este símbolo significa que o usuário deve consultar as instruções de uso para obter informações importantes de segurança, como precauções que não podem, por vários motivos, ser apresentadas no dispositivo em si.
	Este símbolo indica que o usuário deve consultar as instruções de uso para obter informações importantes de segurança, como contraindicações e avisos que não podem, por vários motivos, ser apresentadas no dispositivo médico em si.
SN	Este símbolo indica o número de série do dispositivo.
REF	Este símbolo identifica o número de catálogo do dispositivo.
	Este símbolo indica que o equipamento satisfaz os requisitos de segurança especificados para o equipamento Classe II.
	Este símbolo indica que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua.
	Este símbolo indica que o equipamento é adequado apenas para corrente alternada.
	Este símbolo indica que o dispositivo não deve ser usado ao redor dos olhos nem próximo às sobrancelhas.
	Este símbolo significa: "Não utilizar este dispositivo em uma banheira, no chuveiro ou reservatório de água."
	Este símbolo significa que o transformador foi projetado para ser à prova de curto-circuitos.
S	Este símbolo significa que o transformador é considerado uma unidade de fonte de alimentação comutada (SMPS, do inglês "Switch Mode Power Supply").
	Este símbolo significa que o dispositivo foi desenvolvido para uso interno.

ta	Este símbolo indica a temperatura ambiente nominal máxima de operação contínua do transformador em condições normais de uso.
≤ 3000m	Este símbolo indica que o dispositivo deve ser usado até a altitude máxima de 3.000 m.
	Este símbolo de reciclagem identifica o material de que um item é feito, para facilitar a reciclagem ou outro reprocessamento. O símbolo pode incluir um número e/ou uma abreviação.
	Este símbolo indica que uma fonte de alimentação separada é necessária para conectar o equipamento elétrico ao cabo de alimentação.
	Este símbolo indica o interruptor ou posição do interruptor que liga parte do equipamento, fazendo com que ele entre em modo de espera, além de identificar o controle de alteração ou a condição de baixo consumo de energia.
IP22	Este símbolo indica a proteção contra entrada de objetos estranhos sólidos superiores ou iguais a 12,5 mm e contra efeitos prejudiciais devido à entrada de pingos d'água na vertical quando inclinada a 15 graus.
IP30	Este símbolo indica a proteção contra entrada de objetos estranhos sólidos superiores ou iguais a 2,5 mm e que não há proteção contra efeitos prejudiciais devido à entrada d'água.
VI	Este símbolo indica a eficiência energética.

İçerik

Hoş geldiniz 83
Cihaza genel bakış 84
Kullanılmaması gereken durumlar 84
Önemli güvenlik talimatları 86
IPL nasıl çalışır? 88
Uygun vücut tüyü renkleri 89
Önerilen tedavi programı 89
Uygulamadan beklenebilecekler 90
Lumea'nın kullanımı 91
Lumea hakkında daha fazla bilgi edinilmesi 96
Şarj etme 96
Aparatlar 96
SmartSkin sensörü 98
Işık yoğunluğunun seçilmesi 98
İki uygulama modu: Bastır ve Işık Gönder / Kaydır ve Işık Gönder 99
Lumea'nın güneşe çıkmadan veya bronzlaşmadan önce ve sonra kullanımı 100
Cihaz ile seyahat 100
Kullanım sonrası 100
Sorun giderme 102
Garanti ve destek 104
Geri dönüşüm 104
Teknik özellikler 105
Elektromanyetik uyumluluk - Uyumluluk bilgileri 106
Simge açıklamaları 106

Hoş geldiniz

Philips Lumea dünyasına hoş geldiniz! İpeksi ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza sadece birkaç hafta var.

Lumea, tüy uzamasını sürekli olarak engellemede kullanılan en etkili yöntemlerden biri olarak bilinen Yoğun Işık Atımı (IPL) teknolojisini kullanır. Uzman bilim insanları ve dermatologlarla sıkı bir iş birliği yaparak, asıl olarak profesyonel güzellik salonlarında kullanılan bu ışık tabanlı teknolojiyi kolaylığından ve verimliliğinden evinizde de rahatlıkla yararlanabileceğiniz şekilde uyarladık. Lumea, nazik bir şekilde çalışır ve size rahat edebileceğiniz uygunluk ve etkinlikteki farklı ışık yoğunluklarında kullanım olanağı sunar. İstenmeyen tüyler artık nihayet tarihe karışıyor.

Lumea vücutta ve kadın yüzünde (elmacık kemiği altında) kullanılabilir.

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü **www.philips.com/support** adresinden kaydettirin. Daha fazla bilgi için lütfen **www.philips.com/Lumea** adresine gidin ve uzmanların tavsiyeleri bölümünü, ders videolarını ve SSS bölümünü bularak Lumea'dan en iyi şekilde faydalanın.

Not: Bu talimatları daima ürününüzle birlikte saklayın.

Cihaza genel bakış

1 Işık penceresi (entegre UV filtreli)
2 Aparatlar
   a Vücut aparatı
   b Yüz aparatı
   c Bikini bölgesi aparatı (BRI956, BRI959)
   d Koltuk altı aparatı (BRI956, BRI959)
   e Hassas bölge aparatı (BRI953, BRI954)
3 SmartSkin sensörü
4 Entegre güvenlik sistemi
5 Aparat içindeki yansıtıcı
6 Elektronik bağlantılar
7 Elektronik bağlantı girişi
8 Işık atımı düğmesi
9 Açma/kapama düğmesi
10 Onaylama düğmesi
11 Değiştirme düğmeleri
12 Yoğun ışık atımı
13 SmartSkin düğmesi
14 Şarj ışığı
15 'Işık atımına HAZIR' ışığı
16 Havalandırmalar
17 Cihaz soketi
18 Adaptör
19 Küçük fiş
20 Temizleme bezi (gösterilmiyor)
21 Kılıf (gösterilmiyor)

Kullanılmaması gereken durumlar

Koşullar

Cihazı aşağıdaki durumlarda asla kullanmayın:
- 18 yaşından küçükseniz veya 65 yaşından büyükseniz.
- Kullanım kılavuzunun başındaki "Uygun cilt tonları" tablosunda ⊗ ile işaretli cilt tonuna sahipseniz.
- Cihaz, hamile ve emziren kadınlarda test edilmediği için hamileyseniz veya çocuk emziriyorsanız.
- Kalp pili, nörostimülatör, insülin pompası gibi aktif bir implantınız varsa.

İlaç Kullanımı/Geçmiş

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız cihazı kesinlikle kullanmayın:
- Alfa-Hidroksi Asitler (AHA), Beta-Hidroksi Asitler (BHA), topikal tretinoin ve azelaik asit ile cilt tedavisi görüyorsanız veya son 7 gün içinde böyle bir tedavi gördüyseniz.
- Son 6 ay içinde isotretinoin Accutane veya Roaccutane'ın herhangi bir formunu kullandıysanız. Bu tedavi, cildin çiziklere, yaralara ve tahrişe karşı daha duyarlı olmasına neden olabilir.
- Işığa duyarlı hale getiren maddeler veya ilaçlar alıyorsanız ilacınızın kullanma talimatını kontrol edin. Kullanma talimatında foto-alerjik ve fototoksik reaksiyonlara neden olabileceği veya ilacı kullanırken güneşten kaçınmanız gerektiği belirtiliyorsa cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Her tedavi önce en az 1 haftalık temizlenme süresi gerektiren, çok yoğun aspirin kullanımı dahil, pıhtı önleyici ilaçlar alıyorsanız.

Cihazı aşağıdaki durumlarda asla kullanmayın:
- Son 3 ay içinde radyasyon terapisi veya kemoterapi gördüyseniz.
- Cildin ısıya duyarlılığını azaltan ağrı kesiciler kullanıyorsanız.
- Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alıyorsanız.

Patolojiler/Rahatsızlıklar

Cihazı aşağıdaki durumlarda asla kullanmayın:
- Diyabet veya başka sistemik ya da metabolik hastalığınız varsa.
- Konjestif kalp hastalığınız varsa.
- Polimorfoz ışık erupsiyonu (PMLE), solar ürtiker, porfiri gibi ışığa duyarlılık ile ilgili bir hastalığınız varsa.
- Keloid yarası formasyonu veya yaranın zor iyileşmesi gibi kolajen bozukluk geçmişiniz varsa.
- Çakan ışığa duyarlı epilepsi hastalığınız varsa.
- Cildiniz ışığa duyarlıysa ve kolaylıkla döküntü veya alerjik reaksiyon gösteriyorsa.
- Aktif cilt kanseri gibi bir cilt hastalığınız varsa, cilt kanseri geçirdiyseniz veya uygulama yapılacak bölgelerden herhangi birinde lokal kanser geçmişiniz varsa.
- Uygulama yapılacak herhangi bir bölgede varisli damar ya da damar ektazi benzeri bir damar hastalığı geçirdiyseniz.
- Herhangi bir pıhtılaşma bozukluğunuz varsa.
- Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık (HIV enfeksiyonu ve AIDS de dahil olmak üzere) geçirdiyseniz.
- Vitiligo gibi bir cilt pigmentasyon bozukluğunuz varsa.

Cilt rahatsızlıkları

Cihazı aşağıdaki durumlarda asla kullanmayın:
- Uygulama yapılacak bölgelerde enfeksiyon, egzama, yanık, kıl folikülü iltihabı, açık yaralar, sıyrıklar, herpes simpleks (uçuk), yara veya lezyon ve hematomlar (morarmalar) varsa.
- Tahriş olmuş (kızarık veya kesik), güneş yanığı olan, bronzlaşmış veya bronzlaştırıcı-uygulanmış ciltlerde.
- Şu alanlarda: Benlerde, çillerde, geniş damarlarda, koyu pigmentli bölgelerde, yaralarda ve cilt bozukluklarında doktorlara danışmadan kullanmayın. Bu durum ciltte yanıklara veya cilt tonunda değişime yol açarak ciltle ilgili hastalıkların teşhisini zorlaştırabilir.
- Şu alanlarda: siğil, dövme veya kalıcı makyaj üzerinde.

Konum/Alanlar

Cihazı şu bölgelerde kesinlikle kullanmayın:

- Göz çevresi ve kaşların üzerinde ve çevresinde. Lumea sadece vücutta ve kadın yüzünde (elmacık kemiği altında) kullanılabilir.
- Dudaklar, saç derisi, meme uçları, bacak arası, meme ucu çevresi, labia minora, vajina, anüs üzerinde ve burun delikleri ve kulakların iç kısmında.
- Uzun süre kalıcı deodorant kullandığınız bölgelerde. Bu durum, cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
- Silikon implant, deri altı enjeksiyon kanalı (insülin dağıtıcı) veya hızma gibi yapay nesnelerin üzerinde veya yakınında.
- **Erkekler**, sakal bölgesi de dâhil olmak üzere yüz ve boyun bölgelerinde ve genital bölgenin tamamında cihazı kullanmamalıdır. Bu bölgelerdeki tüylerin özellikleri farklıdır. Cilt yanabilir (ağrı, uzun süreli cilt kızarıklığı ve pigment değişiklikleri oluşabilir).

Not: Bu liste tüm olasılıkları kapsayıcı nitelikte değildir. Cihazı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışmanızı öneririz.

Önemli güvenlik talimatları

Uyarılar

Cihazın kullanımını en ideal hâle getirmek ve yaralanma riskini, cilt reaksiyonlarını ve yan etkileri önlemek/en aza indirmek için lütfen bu talimatları okuyun ve uygulayın.

- Lumea'yı kullanmadan önce cildinizi temizleyin ve cildinizin tüylerden ve tüm losyon veya jellerden arınmış ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.
- Bu cihaz yıkanamaz. Cihazı kesinlikle suya sokmayın ve musluk altında yıkamayın.
- Su ve elektrik tehlikeli bir kombinasyon oluşturur. Bu cihazı ıslak ortamlarda (ör. dolu küvetin, duşta akan suyun veya dolu yüzme havuzunun yakınında) kullanmayın. Nem, cihaza zarar vererek olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Cihazı kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Cihaz veya adaptör zarar görmüşse kullanmayın. Hasar görmüş bir parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.
- Cihaz veya adaptör bozuksa veya zarar görmüşse elektrik çarpmasından kaçınmak için cihazın içindeki parçalara dokunmayın.
- Işık çıkış penceresindeki UV filtresi ve/veya aparat bozulmuşsa bu koşullar altında güvenli kullanım garanti edilemeyeceğinden cihazı kullanmayın.
- Cihazınızı açmaya veya onarmaya çalışmayın, değiştirilebilir olmayan pilleri değiştirmeyin. Philips Lumea'nın açılması, tehlikeli elektrikli parçalara ve darbeli ışık enerjisine maruz kalmanıza, vücut ve/veya gözünüzde yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Kalifiye olmayan kişilerce onarım yapılması kullanıcı açısından çok riskli durumlara yol açabilir.

- Bu ekipmanda herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır. Tehlikeli bir durum oluşturacağından cihazın herhangi bir parçasında (ör. pil, adaptör veya kablo) değişiklik yapmayın ve herhangi bir parçasını ezmeyin veya kesmeyin.
- Cihazı kullanırken flaşa doğrudan bakmayın. Işığın gözlerinizi daha az kamaştırması için cihazı iyi aydınlatılmış bir odada kullanın. Güvenlik için zorunlu olmasa da ışığın rahatsız edici veya çok parlak olduğunu düşünüyorsanız güneş gözlüğü veya koruyucu gözlük takabilirsiniz.
- Bir işlem sırasında aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı uygulamayın. Cilt alanının tamamına ışık atılabilmesi için aparat yüzeyinin önceki alanla çakışması gerekir ancak aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı yapmak verimliliği artırmaz.
- Hijyenik nedenlerden dolayı, cihaz sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Kimyasallar cilt reaksiyonlarına neden olabileceğinden cihaz ile uygulama yapılan (yapılacak) bölgede tüy dökücü kremler kullanmayın.
- Uygulama yapılacak bölgeleri işaretlemek için kurşun veya tükenmez kalem kullanmayınız. Bu işlem cildinizde yanıklara neden olabilir.
- Bu cihaz -25 °C ila 70 °C arasında saklanabilir. Cihazı 5 °C ila 35 °C arasında şarj edin ve kullanın. Cihaz bu sıcaklık aralığı dışında düzgün çalışmaz. Bu işlem cildinizde yanıklara neden olabilir.
- Bu ürünü yalnızca amacına uygun olarak kullanın ve bu kullanım kılavuzunda açıklanan genel ve pil güvenlik talimatlarına uyun. Tasarlanma amacı dışında kullanım elektrik çarpmasına, yanma kaynaklı yaralanmalara, yangına ve diğer tehlikelere veya yaralanmalara neden olabilir.
- Yoğun darbeli ışık kaynakları ile tüy alma işlemi bazı kişilerde tüy uzamasında artışa neden olabilir. Mevcut verilere göre, bu sorun konusunda en yüksek risk grupları yüz ve boyun uygulaması yapılan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.
- Uygulama sonrasında ciltte tahriş veya kızarıklık yaşarsanız, cildinize bir ürün uygulamadan önce bunlar geçene kadar bekleyin. Cildinize bir ürün uyguladıktan sonra ciltte tahriş veya kızarıklık yaşarsanız, bu bölgeyi üründen suyla arındırın. Hâlâ cilt reaksiyonları yaşıyorsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
- Tıraş, epilasyon veya ağda ciltte tahrişe neden oluyorsa cilt tahrişi geçene kadar cihazı kullanmamanızı tavsiye ederiz.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin cihazın kullanımına ilişkin nezareti veya talimatı olmadan düşük fiziksel, motor ya da zihinsel becerilere sahip veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Lumea'yı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir. Işık çıkışına maruz kalınması, elektrik çarpması, kablolar nedeniyle boğulma veya aparatların yutulması gibi olası riskleri önlemek için gözetim gereklidir.
- Lumea uygulamasından 4 hafta öncesine kadar ve uygulamadan 48 saat sonrasına kadar doğal ve yapay güneş ışığından daima kaçının. Hassas veya bronzlaşmış cildin yanıklara veya pigmentasyon değişikliklerine neden olma olasılığı daha yüksektir. Cildinizi giysilerle güneş ışığından koruyun veya açıkta kalan uygulama bölgelerine en az SPF 50 güneşten koruyucu ürünler uygulayın. Lumea'yı nasıl güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için "Lumea'nın güneşe çıkmadan veya bronzlaşmadan önce ve sonra kullanımı" bölümündeki talimatları okuyun.

- Lumea'yı yapay bronzlaştırıcı ürünleri (kremler, spreyler veya haplar gibi) kullandıktan sonraki 2 hafta içinde kullanmayın. Yapay olarak bronzlaştırılmış cildin yanıklara veya pigmentasyon değişikliklerine neden olma olasılığı daha yüksektir. Lumea'yı nasıl güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için "Lumea'nın güneşe çıkmadan veya bronzlaşmadan önce ve sonra kullanımı" bölümündeki talimatları okuyun.
- Son kullanımdan bu yana bir cilt tonu değişikliği fark ederseniz bir cilt testi yapmanızı ve bir sonraki uygulamadan önce 24 saat beklemenizi tavsiye ederiz. Bu süreden sonra cilt reaksiyonları ortaya çıkar veya devam ederse cilt reaksiyonlarına yol açmayan daha düşük bir cihaz ayarı kullanın. Cihaz zaten en düşük ayardaysa (①) cihazı kullanmayı bırakın.
- Cihazı kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Hatalı çalışmasını önlemek için cihazı kullanırken SmartSkin sensörü penceresinin temiz olduğundan emin olun (bkz. “D Uygulama sonrası cihazı temizleyin ve saklayın”).
- Işık penceresi ve aparatın iç kısımları kullanım sırasında çok ısınabilir (>210 °C). Işık penceresine ve aparatın iç kısımlarına dokunmadan önce daima soğumalarını bekleyin.
- Cihazın sökülebilir bir güç besleme ünitesi vardır. Yalnızca bu cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın. Uzatma kablosu kullanmayın. Referans numarası (AD2069**x**20020HF) cihazınızın üzerinde yer alır. Bu numaradaki 'x', ülkeniz için kullanılan fiş tipini belirtir.
- Fişi prize takılıyken cihazı hiçbir zaman tek başına bırakmayın.
- Ürün tamamen şarj olduktan sonra her zaman için fiş ve kablo bağlantılarını çıkarın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara (sıcak sobaların yakınında, mikrodalga fırında veya indüksiyon ocaklarının üzerinde) maruz bırakmayın. Aşırı ısınan piller patlayabilir.
- Batarya hasar gördüyse ya da sızdırıyorsa cilde veya göze temas etmesini önleyin. Bu durumda hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Cihaz normal rutininizdekinden farklı belirtiler gösteriyorsa (ör. anormal koku veya titreşim, daha uzun şarj süresi) ürünü kullanmayı ve şarj etmeyi bırakarak yardım almak için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Önerilen uygulama programını izleyin. Özellikle başlangıç aşamasında frekansın artırılması, cilt reaksiyonları riskini arttırabilir.

IPL nasıl çalışır?



Yoğun Işık Atımı teknolojisiyle, cilde nazik ışık atımları uygulanır ve kıl kökü tarafından emilir. Ten rengi ne kadar açık olursa ve tüyler de ne kadar koyu renk olursa, ışık atımları o kadar iyi emilir.



Işık atımı, tüy folikülünün dinlenme aşamasına geçmesini sağlar. Sonuç olarak, tüyler doğal yolla dökülür ve tüy uzaması engellenir.



Tüy büyümesi döngüsü, farklı aşamalardan oluşur. IPL teknolojisi, yalnızca tüy büyüme aşamasındayken etkili olur. Tüm tüyler aynı anda büyüme aşamasında olmayabilir. İşte bu yüzden, tüm tüylerde büyüme aşamasında etkin bir şekilde uygulama yapıldığından emin olmak için başlangıç uygulama aşamasını (aralarında 2 hafta olmak üzere 4 uygulama) ve sonrasında izleme-uygulama aşamasını (4 haftada bir-rötuş) takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

İpucu: Uzun süre etkili bir tüy alımı için 4 haftada bir rötuş önerilir.

Uygun vücut tüyü renkleri

Tüyleriniz açık sarı, gri, kırmızı veya beyazsa bu renklerdeki tüyler yeteri kadar ışık emmediği için Lumea ile uygulama etkili olmaz.

Not: Vücut tüylerinizin renginin cihazın kullanımı için uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere katlanmış sayfadaki tüy rengi tablosuna bakın.

Önerilen tedavi programı

Başlangıç aşaması



Tüylerin etkili bir şekilde azalmasını sağlamak için başlangıç uygulama programını izleyin.

Başlangıç uygulama programı

İlk 4 uygulama için Lumea cihazını, tüm tüylerde uygulama yapıldığından emin olmak için 2 haftada bir kullanın.

- Planlanan uygulama tarihinden önceki veya sonraki 3 gün içinde bir uygulama gerçekleştirin.
- Planlanan uygulama tarihinden önceki veya sonraki 3 gün içinde kendinize uygulama yapmazsanız başlangıç aşamasına yeniden başlayın. 2 haftada 1 uygulama olmak üzere 4 uygulama planlayın.

Not: Başlangıç aşamasına yeniden başlamazsanız tüylerin etkili bir şekilde azalmadığını görebilirsiniz.

Not: IPL uygulamalarından biri yerine başka bir tüy alma yönteminin (ağda, epilasyon vb.) kullanılması istenen oranda tüy azaltma sağlamaz.

Lumea uygulamaları arasında tüylerinizi almak isterseniz normal tüy alma yönteminizi (tüy dökücü kremler hariç) kullanabilirsiniz.

Rötuş aşaması

Başlangıç aşamasından (4 uygulama) sonra 4 haftada bir rötuş yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Rötuş uygulama programı

4 haftada bir uygulama gerçekleştirin. Tüylerin etkili bir şekilde azalmasını sağlamak için bu işlemi 8 kez tekrarlayın. Bunun amacı, bu olumlu sonucu korumak ve ciltteki pürüzsüzlüğün tadını aylarca çıkarabilmenizdir.

- Planlanan uygulama tarihinden önceki veya sonraki 4 gün içinde bir uygulama gerçekleştirmenizi öneririz.
- Sonuçlar, kişideki tüy uzama hızına ve farklı vücut bölgelerine göre değişiklik gösterebilir.
- Rötuş aşamasını tamamladıysanız ve uygulamaya devam etmeniz gerektiğini gördüyseniz (tüyler yeniden uzamaya başlarsa) başlangıç aşamasına yeniden başlamanızı tavsiye ederiz.

Not: Cihazın daha sık kullanılması, etkisini artırmaz.

İpucu: Planlanan uygulamaları kendinize hatırlatmak amacıyla tedavi programı için takviminizi işaretleyin.

Uygulamadan beklenebilecekler

Başlangıç aşamasında

- İlk uygulamadan sonra, tüylerin dökülmesi 1-2 hafta sürebilir. Başlangıç uygulamalarını takip eden ilk haftalarda, hala bazı tüylerin uzadığını göreceksiniz. Bunlar, ilk uygulamaların yapıldığı sırada büyüme aşamasında olmayan tüylerdir.
- 2-3 uygulamadan sonra, tüy uzamasında gözle görülür bir fark olacaktır. Ancak, tüm tüylerin etkili olarak uygulamadan geçmesi için, önerilen uygulama programına uygun olarak devam etmek önemlidir.
- 4 uygulamadan sonra, Lumea ile uygulama yaptığınız bölgelerdeki tüy uzamasında önemli ölçüde bir azalma olacaktır. Tüy yoğunluğundaki azalma da gözle görülebilir.

Rötuş aşaması sırasında

- Sonucun kalıcı olmasını sağlamak için tedaviyi sık rötuşlar (her 4 haftada bir) yaparakuygulamaya devam edin.

Lumea'nın kullanımı

A Tüylerinizi alın ve cildinizi temizleyin



1 Her uygulamadan önce varsa görünür tüyleri alın. Tüyleri tıraşlayabilir, epilatör veya ağda kullanabilirsiniz. Cildinizde yeni tüyler çıkmadan uygulamaya başladığınızdan emin olun. Ağda yapmayı tercih ederseniz Lumea'yı kullanmadan önce 24 saat bekleyin.

Not: Tıraş, epilasyon veya ağda ciltte tahrişe neden oluyorsa cilt tahrişi geçene kadar cihazı kullanmamanızı tavsiye ederiz.



2 Cildinizi temizleyin ve kurulayın. Üzerinde herhangi bir losyon veya jel olmadığından emin olun.

B Uygulamadan 24 saat önce cildinizi test edin



1 Doğru ışık ayarını bulmak için cildinizi test edin:

- Her yeni vücut bölgesi ve/veya yeni aparat için.
- Güneşe maruz kaldıktan veya bronzlaştıktan sonra (bkz. “Lumea'nın güneşe çıkmadan veya bronzlaşmadan önce ve sonra kullanımı”).



2 Cildinizi test etmek için doğru aparatı seçin (bkz. “Aparatlar”).



3 Cihazı çalıştırmak için ⏻ açma/kapama düğmesine basın.
4 Cilt testiniz için bir bölge seçin.



5 Cihazı cildinizin üzerine sıkıca bastırın ve bu şekilde tutun.

Entegre güvenlik sistemi, cihazın tam cilt teması olmadan istemsiz olarak ışık atımı uygulamasını önler.

6 Cildinize tam temas ettiğinden emin olmak için 'ışık atımına HAZIR' ışığının beyaz renkte yandığını onaylayın.

- 'Işık atımına HAZIR' ışığı turuncu renkte yanıyorsa cildinizin rengi uygulama için çok koyudur. Lumea'yı cilt rengi daha açık bir vücut bölgesinde deneyin.



7 Cildinizde her ayarı deneyerek rahat hissettiğiniz ayarı bulun.

Işık atımı rahatsızlık verirse ve acı hissederseniz ayarı düşürün.

En düşük ayarı (①) kullanırken bile rahatsızlık hissediyorsanız lütfen cihazı kullanmayı bırakın.

- "Işık atımına HAZIR" ışığı beyaz renkte yandığında bir noktaya ayar ① ile uygulama yapmak için sap üzerindeki ışık atım düğmesine bir kez basın.

Cihaz yumuşak bir patlama benzeri ses çıkarır. Işık atımından kaynaklanan bir sıcaklık hissedersiniz.

• Işık atımını görürsünüz.



Not: Açma/kapama düğmesine basarak ışık yoğunluğu ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz (bkz. “Işık yoğunluğunun seçilmesi”).

- Bir sonraki bölgeye geçin. Bir noktaya ayar ② ile uygulama yapın



- Bir sonraki bölgeye geçin. Bir noktaya ayar ③ ile uygulama yapın
- Bir sonraki bölgeye geçin. Bir noktaya ayar ④ ile uygulama yapın
- Bir sonraki bölgeye geçin. Bir noktaya ayar ⑤ ile uygulama yapın

8 24 saat bekleyin.

Not: Cilt testi sırasında rahat hissettiğiniz ayarı bulsanız bile, kullanımdan sonraki 24 saat içinde cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir.

9 Ciltte herhangi bir reaksiyon (ör. kızarıklık, tahriş, döküntü) olup olmadığını kontrol edin.

24 saatten sonra ciltte reaksiyon görülmezse en rahat hissettiğiniz ayarla uygulamaya başlayın.

En rahat hissettiğiniz ayar ciltte reaksiyona yol açarsa ciltte reaksiyona sebep olmayan daha düşük bir ayarı seçin.

Daha düşük bir ayarı test etmediyseniz cilt testini tekrarlayın.

C Uygulama

ÖNEMLİ: İlk olarak, uygulamaya başlamadan önce A (Tüylerinizi alın ve cildinizi temizleyin) ve B (Uygulamadan 24 saat önce cildinizi test edin) bölümlerini tamamlayın.



1 Güç adaptörünü cihaza bağlayıp elektrik prizine takın veya cihazı şarj edip kablosuz olarak kullanın.



2 Cihazı çalıştırmak için ⏻ açma/kapama düğmesine basın.



3 Cilt testinden sonra seçtiğiniz ayarı tercih edin (bölüm B, adım 9).



4 Cihazı cildinizin üzerine sıkıca bastırın ve bu şekilde tutun. "Işık atımına HAZIR" ışığı beyaz renkte yanmalıdır.



5 Cildinize ışık atımı yapmak için ışık atımı düğmesine basın. Işık atımı bu noktadaki cilde uygulanır.

Cihaz yumuşak bir patlama benzeri ses çıkarır. Işık atımından kaynaklanan bir sıcaklık hissedersiniz.

Her ışık atımından sonra, cihazın bir sonraki ışık atımı için hazır olması yaklaşık 3,5 saniye alır. 'Işık atımına HAZIR' ışığı beyaz renkte yandığında ışık atımı yapabilirsiniz.



6 Alanın bitişiğindeki alana geçtikten sonra tekrar ışık atımı düğmesine basın. Cildinize temas eden aparatın yüzeyi, ışık çıkış penceresinden biraz daha büyüktür.

Bir işlem sırasında aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı uygulamayın. Cilt alanının tamamına ışık atılabilmesi için aparat yüzeyinin önceki alanla çakışması gerekir ancak aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı yapmak verimliliği artırmaz.

7 Tüm bölgeye uygulama yapana kadar devam edin. İki uygulama modu vardır (bkz. “İki uygulama modu: Bastır ve Işık Gönder / Kaydır ve Işık Gönder”).

8 Uygulamayı bitirdiğinizde cihazı kapatın.

9 Sonraki her uygulamadan önce görünür tüyleri alın.

Not: Cihazı zor veya hassas bölgelerde (ayak bileği ve kemikli bölge) denemeyin.

D Uygulama sonrası cihazı temizleyin ve saklayın



1 Güç adaptörüyle birlikte kullandıysanız cihazı elektrik prizinden çıkarın.
2 Cihazın soğumasını bekleyin.



3 Birlikte verilen yumuşak bezi birkaç damla suyla nemlendirin.



4 Aparatı cihazdan çıkarın.



5 Cihazın ışık çıkış penceresini (A) temizleyin.



6 Metal reflektör ve aparatın penceresi dâhil aparatın tüm yüzeylerini (parça B, C, D, E) temizleyin.
7 Tüm parçaları tamamen kurumaya bırakın.
8 Tozsuz ve kuru bir yerde saklayın.

Lumea hakkında daha fazla bilgi edinilmesi

Şarj etme

İlk kullanımdan önce ve pilin şarjı boşaldığında pili tamamen şarj edin. Pilin şarj edilmesi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürer. Şarj lambası turuncu yanıyorsa pil şarjının düşük ve bitmek üzere olduğunu gösterir, bu durumda cihazı şarj edin.

Tam olarak şarj edilmiş pil, cihazın 5. ışık yoğunluğunda en az 130 ışık atımı yapmasını sağlar.

Cihazın şarj edilmesi

1 Cihazı kapatın.
2 Küçük fişi cihaza, adaptörü de duvardaki elektrik prizine takın.
   - Şarj sırasında şarj ışığı beyaz renkte yanıp söner.
   - Pil tamamen şarj olduğunda, şarj ışığı devamlı olarak beyaz yanar.
   - Şarj olurken adaptörün ve cihazın üstünü kesinlikle örtmeyin.

Not: Adaptör ve cihaz şarj sırasında sıcaklık hissi verebilir. Bu durum normaldir.

Not: Bu cihazda, oda sıcaklığının 40 °C'yi aştığı durumlarda pilin şarj olmasını önleyen bir aşırı ısınma koruması bulunmaktadır.

3 Şarj ettikten sonra adaptörü elektrik prizinden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.

İpucu: Pilin uzun ömürlü olması için, her kullanımın ardından cihazı şarj edin.

Not: Pil kapasitesi tam vücut uygulaması için yeterli değildir. Bacak gibi geniş vücut kısımlarına uygulama yaparken cihazı kabloyla kullanmanız tavsiye edilir.

Aparatlar

En iyi sonuçları elde etmek için uygulama yapmak istediğiniz belirli bir vücut bölgesine göre tasarlanmış doğru aparatı kullanmanız önemlidir. Lumea, belirli vücut bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli aparatlarıyla tam vücut uygulaması sunar. ***SenseIQ*** teknolojisi, farklı bir aparat takıldığında işlem programını uygun hâle getirir.

Not: Aparat konektöründe kir varsa cihaz artık çalışmayabilir ve hata uyarısı verir. Bu durumda temas uçlarını temizleyin.

Aparatı yerleştirmek için, ışık penceresine oturtun.



Aparatı çıkarmak için, ışık penceresinden dışarı çekin.



Vücut aparatı

Vücut aparatı; özellikle bacaklar, kollar ve karın gibi boyun hattının aşağısındaki geniş bölgeleri etkin bir şekilde kapatıp bu bölgelere uygulama yapabilmek için en büyük uygulama penceresine ve içeri kıvrımlı bir tasarıma sahiptir.

Yüz aparatı

Yüz aparatı; dudak üzeri, çene ve yanaktaki duyarlı cilde güvenli ve hassas bir uygulama yapabilmek için hassas, düz bir tasarıma ve ek bir entegre kırmızı cam filtreye sahiptir. Cihaz sadece elmacık kemiği altındaki bölgelerde bulunan istenmeyen vücut tüylerinin alınması için tasarlanmıştır. Cihazı çene hattı ve çene gibi keskin hatlara sahip bölgelerde kullanırken cihazın cildinize tam olarak temas etmesi ve ışık atımı yapması zor olabilir.

İpucu: Dilinizi üst dudağınızla dişlerinizin arasına yerleştirerek ya da yanaklarınızı şişirerek uygulamayı kolaylaştırabilirsiniz.

Koltuk altı aparatı (BRI956, BRI959)

Koltuk altı aparatı, ulaşılması zor koltuk altı tüylerine erişmek için özel olarak dışarı bükümlü tasarlanmıştır.

Bikini bölgesi aparatı (BRI956, BRI959)

Bikini bölgesi aparatı, bikini bölgesinde daha etkin bir uygulama sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Dışarı kıvrımlı bir tasarıma ve vücut aparatına kıyasla daha yüksek bir ışık yoğunluğuna sahiptir. Bu bölgedeki tüyler bacak tüylerinden daha kalın ve daha güçlüdür.

Hassas bölge aparatı (BRI953, BRI954)

Hassas bölge aparatı, bikini ve koltuk altı bölgelerinde kullanım için dışarı bükülmüş tasarıma sahiptir. Orta boy bir pencereye ve cam bir pencereye sahiptir. Bikini ve koltuk altı bölgelerini hassas ve etkin bir biçimde kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

SmartSkin sensörü

Lumea, kişisel bir tüy alma uygulaması için ***SenseIQ*** teknolojisine sahiptir. Entegre SmartSkin sensörü her seanstan önce ve seans sırasında cilt tonunu ölçer. Böylece iki özellik sağlar:

1 SmartSkin sensörü, cildinizdeki çok koyu bölgelere uygulama yapmanızı önler: Cilt renginizin Lumea ile uygulama yapılması için çok koyu olduğunu algılarsa "ışık atımına HAZIR" ışığı turuncu renkte yanıp sönmeye başlar. Işık atımı düğmesine bastığınızda ışık atımı yapmaz. Cihaz otomatik olarak devre dışı kalır. Bu, cilt reaksiyonlarının gelişmesini önler.

2 SmartSkin sensörü, cildinizin rahat edeceği ışık yoğunluğu ayarını seçmenize yardımcı olur. Bunun için SmartSkin düğmesini kullanabilirsiniz.

Işık yoğunluğunun seçilmesi

Lumea, 5 farklı ışık yoğunluğu sunar; böylece, her zaman rahat ettiğiniz ışık yoğunluğu ayarını seçebilirsiniz.

1 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. Cihaz düşük ışık yoğunluğu ayarı 1'de çalışmaya başlar.



Not: Işık yoğunluğunu SmartSkin düğmesini kullanmadan manuel olarak ayarlamak için istediğiniz ayarı seçene kadar iki durumlu düğmeyi kullanın. İlgili yoğunluk ışık seviyesi beyaz renkte yanar.

2 SmartSkin düğmesine basıp cihazı cildinize koyun.

3 Cihaz cildinizi taradıktan sonra beyaz renkte yanıp sönen ışık yoğunluğu göstergeleri sizin cilt renginize göre en rahat olacak yoğunluk seviyelerini gösterir.

4 Belirtilen ayarı kullanmak istediğinizi doğrulamak için onay düğmesine basın.

Lumea, yanıp sönen yoğunluk göstergesiyle belirtilen en yüksek yoğunluğu otomatik olarak kullanılır.

Lumea, size en rahat ışık yoğunluğunu seçme özgürlüğü verir. Cilt hassasiyeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ışık yoğunluğu ayarını seçerken en önemli kılavuzunuz cilt testidir (bkz. “B Uygulamadan 24 saat önce cildinizi test edin”).

5 Lumea kullanımı asla rahatsız edici derecede acı vermemelidir. Bir rahatsızlık hissederseniz, ışık yoğunluğu ayarını azaltın. Bu işlemi açma/kapama düğmelerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Not: Cilt tonunuz çok koyu olduğunda (koyu, kullanım kılavuzunun başındaki "Uygun cilt tonları" tablosunda ile işaretlenmiştir), cilt reaksiyonları geliştirmenizi önlemek için cihaz otomatik olarak devre dışı bırakılır. Cilt renginin çok koyu olduğunu göstermek için 'ışık atımına HAZIR' ışığı turuncu renkte yanıp sönecektir.

6 Başka bir vücut bölgesine geçtikten ya da güneşe çıktıktan veya bronzlaştıktan sonra (bkz. “Lumea'nın güneşe çıkmadan veya bronzlaşmadan önce ve sonra kullanımı”), rahat bir ışık yoğunluğu ayarı belirlemek için bir cilt testi yapın. Ayar göstergesi özelliğini yeniden etkinleştirmek için SmartSkin düğmesine basın.

Not: Vücudun başka bir bölgesine uygulamadan önce veya cilt tonu değişikliğinden sonra cilt testi gerçekleştirin. Her vücut bölgesinin ışık ayarını ayrı ayrı belirleyin.

İki uygulama modu: Bastır ve Işık Gönder / Kaydır ve Işık Gönder



Philips Lumea cihazınız farklı vücut bölgelerinde daha rahat kullanım için iki tedavi moduna sahiptir:

- Bastır ve Işık Gönder modu, diz ve koltuk altı gibi küçük veya kıvrımlı alanlara uygulamak için idealdir. Tek bir atış göndermek için ışık atımı düğmesine sadece bir kez basıp bırakmanız yeterlidir.



- Kaydır ve Işık Gönder modu, bacaklar gibi daha geniş bölgelerde kullanım için daha uygundur. Art arda birkaç ışık göndermek için cihazı cildinizde kaydırırken ışık atma düğmesine basılı tutun.

Lumea'nın güneşe çıkmadan veya bronzlaşmadan önce ve sonra kullanımı

Doğal veya yapay güneş ışığıyla bronzlaşma

Cildinizi doğal veya yapay güneş ışığına maruz bırakmak, cildinizin hassasiyetini ve rengini etkileyen bronzlaşma ile sonuçlanabilir. Bu yüzden, aşağıdaki hususlar oldukça önemlidir:

- Lumea'yı kullanırken cildinizi korunmamış bir şekilde güneşe maruz bırakmayın. Tüm IPL uygulaması boyunca ve özellikle uygulamadan sonraki ilk 48 saat içinde cildinizi giysilerle güneş ışığından koruyun veya açıkta kalan uygulama bölgelerine en az SPF 50 güneşten koruyucu ürünler uygulayın.
- Cildinizi korumasız olarak güneş ışığına maruz bıraktıktan (doğal güneş ışığı veya solaryum) sonraki 4 hafta içinde Lumea kullanmaya başlamayın veya devam etmeyin.
- Lumea'yı güneşten yanmış bölgelerde kullanmayın.

Krem, sprey veya hap kullanarak bronzlaşma

Yapay bronzlaştırma ürünleri (kremler, spreyler veya haplar) kullandıysanız cihazı kullanmadan önce en az 2 hafta bekleyin. Lumea uygulamanıza başlamadan veya devam etmeden önce cilt testi yapın (bkz. “B Uygulamadan 24 saat önce cildinizi test edin”).

Cihaz ile seyahat

Cihaz ile seyahat ederken, hava yolu şirketi ile görüşerek cihazın uçakta taşınabileceğini ve/veya kullanılabileceğini onaylayın.

Kullanım sonrası

Uygulama sonrası bakım

Kullanım sonrasında, uygulama yapılan bölgelerde losyon, krem, deodorant, nemlendirici veya kozmetik ürünler kullanabilirsiniz.

Uyarı: Uygulama sonrasında ciltte tahriş veya kızarıklık yaşarsanız, cildinize bir ürün uygulamadan önce bunlar geçene kadar bekleyin. Cildinize bir ürün uyguladıktan sonra ciltte tahriş veya kızarıklık yaşarsanız, bu bölgeyi üründen suyla arındırın. Hâlâ cilt reaksiyonları yaşıyorsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Sık görülen cilt reaksiyonları

Cildinizde hafif kızarıklıklar ve/veya karıncalanma, iğnelenme veya sıcaklık gözlemlenebilir. Bu reaksiyon kısa sürede yok olur.

Ciltte kuruluk ve kaşınma, tıraşın veya tıraş ve ışık uygulaması kombinasyonunun bir sonucu olarak görülebilir. Bölgeyi bir buz torbası veya ıslak yüz beziyle kontrol altına alabilirsiniz. Cilt kuruluğu devam ederse, uygulama yapılan bölgeye kokusuz nemlendirici uygulayabilirsiniz.

Nadir görülen yan etkiler

- Yanıklar, aşırı kızarıklık (örn. kıl foliküllerinin etrafında) ve şişlik: bu reaksiyonlar nadiren görülür. Cilt renginiz için çok yüksek bir ışık yoğunluğunun kullanılması sonucunda oluşurlar. Bu reaksiyonlar 3 gün içinde yok olmazsa bir doktora başvurmanızı öneriyoruz. Cilt tamamen iyileşinceye kadar bir sonraki tedaviyi bekleyin ve daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin olun.
- Cilt renginin değişmesi: bu durum çok nadiren görülür. Cilt renginin değişmesi, ciltte çevre bölgeye göre daha koyu (hiperpigmentasyon) veya daha açık renkli bir lekenin (hipopigmentasyon) oluşmasıyla ortaya çıkar. Bu durum cilt renginiz için çok yüksek bir ışık yoğunluğunun kullanılması sonucunda oluşur. Renk değişimi 2 hafta içinde yok olmazsa bir doktora başvurmanızı öneriyoruz. Renk değişikliği yok olana ve cildiniz normal rengini kazanana kadar renk değişikliği gösteren bölgeleri tedavi etmeyin.
- Cilt enfeksiyonu çok nadir görülür fakat (mikro) yarayı, cilt yanığını, cilt tahrişini vs. takiben oluşma ihtimali vardır.
- Epidermal ısıtma (genellikle koyu ciltlerde oluşan ve cilt kuruluğunun eşlik etmediği, keskin sınırlı kahverengimsi bölge): Bu reaksiyon çok nadiren görülür. Bu reaksiyon 1 hafta içinde yok olmazsa bir doktora başvurmanızı öneriyoruz. Cilt tamamen iyileşinceye kadar bir sonraki tedaviyi bekleyin ve daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin olun.
- Kabarma (cilt yüzeyinde küçük kabarcıklar şeklinde görünür): bu durum çok nadiren görülür. Bu reaksiyon 1 hafta içinde yok olmazsa veya ciltte enfeksiyon oluşursa bir doktora başvurmanızı öneriyoruz. Cilt tamamen iyileşinceye kadar bir sonraki tedaviyi bekleyin ve daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin olun.
- Yara oluşumu: genellikle yanığın ikincil etkisidir ve iyileşmesi bir aydan uzun sürebilir.
- Folikülit (kıl foliküllerinin etrafında püstül oluşumu ile birlikte görülen şişlik): bu reaksiyon çok nadiren meydana gelir ve nedeni zarar görmüş deriye nüfuz eden bakterilerdir. Folikülit antibiyotik merhem kullanımını gerektirebileceğinden, bu reaksiyonun oluşması halinde bir doktora başvurmanızı öneriyoruz.

- Acı: Bu durum uygulama sırasında veya sonrasında, cihazı tüylü cilt üzerinde, cilt renginiz için çok yüksek bir ışık yoğunluğunda kullandığınız, aynı bölgeye birden fazla ışık uyguladığınız ve cihazı açık yara, iltihap, enfeksiyon, dövme, yanık vb. bulunan yerlerde kullandığınızda meydana gelebilir.

Sorun giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz/adaptör kullanım sırasında ısınır.	Kullanım sırasında cihazın ve adaptörün ısınması (ama dokunulmayacak kadar sıcak olmamalı) normaldir.	Cihazın biraz daha serin bir yerde kullanın ve/veya kullanıma devam etmeden önce soğumasını bekleyin.
	Fan çalışmıyor.	Aparatın tam bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa, aparatın üzerindeki bağlantıları temizleyin. Aparat tam bir şekilde bağlanmışsa ve cihazla ışık üretmek mümkünse, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi'yle, Philips bayinizle veya bir Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
	Fanın soğutma hava akımı eller veya havlu ile tıkanmış.	Fanın soğutma hava akımının tıkanmadığından emin olun.
Cihazı cilt üzerine koyduğumda ışık göndermiyor. "Işık atımına HAZIR" ışığı turuncu renkte yanıp sönüyor.	Uygulama yapılacak bölgedeki cilt renginiz çok koyudur.	Lumea ile cilt rengi daha açık diğer vücut bölgelerinde uygulama yapın.
"Işık atımına HAZIR" ışığı turuncu renkte yanıp sönüyor, bununla birlikte 5 yoğunluk ışığı da yanıp sönüyor.	Cihazın sıfırlanması gerekmektedir.	Cihaz sıfırlamak için fişi prizden çekin ve cihazın soğuması için 30 dakika bekleyin. Cihaz tekrar normal şekilde çalışmalıdır. Çalışmazsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun.
"Işık atımına HAZIR" ışığı beyaz renkte yanmıyor.	Cihaz cildinize tam temas etmiyor.	Entegre güvenlik sisteminin cildinizle temas etmesi için cihazı cilde 90 derecelik açıyla yerleştirin.
Cihazdan garip bir koku geliyor.	Işık çıkış penceresi veya SmartSkin sensörü kirlenmiştir.	Işık çıkış penceresini ve SmartSkin sensörünü dikkatli bir şekilde temizleyin.
	Uygulama yapılacak bölgedeki tüyler düzgün şekilde temizlenmemiştir. Bu tüyler yanabilir ve kokuya neden olabilir.	Lumea'yı kullanmadan önce cildinizde ön hazırlık yapın.
Cihaz ışık atımı yapmıyor, fan çalışmıyor ve 5 yoğunluk ışığı da yanıp sönüyor.	Aparat düzgün biçimde takılmamıştır.	Aparatın tam olarak takıldığından emin olun. Gerekirse aparat üzerindeki elektronik kontakları temizleyin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cildim uygulama sırasında normalden daha hassas oluyor. Cihazı kullanırken rahatsızlık duyuyorum.	Kullandığınız ışık yoğunluğu ayarı çok yüksek.	Rahat ettiğiniz bir ışık yoğunluğu ayarı seçip seçmediğinizi kontrol edin. Gerekiyorsa, düşük bir ayar seçin.
	Uygulama yapılacak bölgelerdeki tüyler düzgün şekilde temizlenmemiştir.	Lumea'yı kullanmadan önce cildinizde ön hazırlık yapın.
	Işık çıkış penceresindeki UV filtresi bozuk.	UV filtresi bozuksa, cihazı artık kullanmayın. Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'ne, Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine başvurun.
	Cihazı kullanılması uygun olmayan bir bölge için kullanıyor olabilirsiniz.	Cihazı asla tahriş olmuş (kızarık veya kesik), güneş yanığı olan, bronzlaşmış veya yapay bronzlaştırıcı uygulanmış ciltlerde kullanmayın. Uygulama yapılacak bölgelerde enfeksiyon, egzama, yanık, kıl folikülü iltihabı, açık yaralar, sıyrıklar, herpes simpleks (uçuk), yara veya lezyon ve hematomlar (morarmalar) varsa cihazı asla kullanmayın. Cihazı şu bölgelerde kesinlikle kullanmayın: Benlerde, çillerde, geniş damarlarda, koyu pigmentli bölgelerde, yaralarda ve cilt bozukluklarında doktorlara danışmadan kullanmayın. Cihazı siğil, dövme veya kalıcı makyaj üzerinde, göz çevresinde veya kaşların üzerinde veya çevresinde, dudaklarda, meme uçlarında, bacak arasında, saç derisinde, meme ucu çevresinde, labia minorada, vajinada, anüste ve burun deliklerinin ve kulakların iç kısmında asla kullanmayın. Erkekler, sakal bölgesi de dâhil olmak üzere yüz ve boyun bölgelerinde ve genital bölgenin tamamında cihazı kullanmamalıdır. Bu durum ciltte yanıklara veya renk değişimine yol açabilir, bu da ciltle ilgili hastalıkların teşhisini zorlaştırabilir.
	Uygulama en düşük ayarda bile ağrılıdır (①).	Lumea cildinize uygun olmayabilir. Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'ne, Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine başvurun.
Aparatımda hiç cam pencere yok.	Bu durum normaldir.	Herhangi bir şey yapılması gerekmemektedir: Vücut ve koltuk altı aparatlarında cam pencere yoktur. Yalnızca yüz aparatında kırmızı cam filtre vardır. Hassas bölge ve bikini bölgesi aparatlarında şeffaf cam pencere vardır.
Uygulamadan sonra oluşan cilt reaksiyonu normalden uzun sürüyor.	Cildiniz için çok yüksek bir ışık yoğunluğu ayarı kullanıyorsunuz.	Bir sonraki uygulamada daha düşük bir yoğunluk seçin (bkz. “Işık yoğunluğunun seçilmesi”).

Sorun	Olası neden	Çözüm
Işık gözlerime çok parlak geliyor. Gözlük takmama gerek var mı?	Hayır, Philips Lumea gözlerinize zarar vermez.	Cihazın ürettiği saçılan ışık gözlerinize zarar vermez. Cihazı kullanırken flaşa doğrudan bakmayın. Kullanım sırasında koruyucu gözlük takmanız gerekmez. Işığın gözlerinizi daha az kamaştırması için cihazı iyi aydınlatılmış bir odada kullanın. Işığın yayılmasını önlemek için derinizle iyi bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
Uygulama sonuçları memnun edici değil.	Cildiniz için çok düşük bir ışık yoğunluğu ayarı kullanıyorsunuz.	Sonraki uygulamada daha yüksek bir ayar seçin.
	Uygulama yapılacak tüm bölgelere uygulama yapılmamıştır.	Cilt alanının tamamına ışık atılabilmesi için aparat yüzeyinin önceki alanla çakışması gerekir ancak aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı yapmak verimliliği artırmaz.
	Cihaz vücut tüyü renginizde etkili sonuç vermiyor.	Açık sarı, gri, kırmızı veya beyaz tüylere sahip kişilerde uygulama etkili değildir.
	Cihazı önerildiği kadar sık kullanmıyor olabilirsiniz.	Tüm tüyleri başarıyla temizlemek için, önerilen uygulama programını takip etmenizi tavsiye ederiz. Uygulamalar arasındaki süreyi kısaltabilirsiniz, ancak iki haftada bir kereden daha fazla uygulama yapmayın.
	IPL uygulamasına daha geç yanıt veriyor olabilirsiniz.	Bu süre içinde tüy uzaması azalacağından cihazı en az 6 ay boyunca kullanmaya devam edin.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.

Geri dönüşüm

- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

- Bu simge, bu üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gereken yerleşik bir şarj edilebilir pil bulunduğu anlamına gelir (2006/66/EC). Şarj edilebilir pilin uzman bir kişi tarafından çıkarılması için, lütfen ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servisine götürün.
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Şarj edilebilir pilin uzman bir kişi tarafından çıkarılması için lütfen ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servisine götürün. Philips Lumea geri dönüştürülebilir malzemeler içerir ve kentsel atıkla birlikte atılmamalıdır. Geri dönüşüm seçenekleri için Philips Lumea destek web sitesine başvurun. Ateşe atmayın.

Teknik özellikler

Taşıma ve saklama koşulları	Lumea, aşağıdaki çevresel koşullarda taşındıktan veya saklandıktan sonra teknik özellikleri dahilinde NORMAL KULLANIM halinde çalışmaya devam eder: -25 °C ila 70 °C %90 BN'ye kadar,-yoğuşmasız, 700 hPa ila 1060 hPa
Çalışma koşulları	Lumea, NORMAL KULLANIM şartları altında aşağıdaki çevresel işletme koşullarında belirtilen özelliklere uygun olarak çalışır: 5 °C ila 35 °C, %90 BN'ye kadar, yoğuşmasız, 700 hPa ila 1060 hPa
Yayılan dalga boyu	565 ila 1400 nm
Darbe süresi	1-2,5 milisaniye arasında, tüm ayarlarda
Işık atımı aralığı	Pil/şebeke elektriği kullanımına bağlı olarak 2-3,5 saniye arasında
Optik maruz kalma	Vücut aparatı: 2,5-5,6 J/cm^2 Koltuk altı aparatı: 2,5-6,5 J/cm^2 Hassas bölge aparatı: 2,5-6,5 J/cm^2 Bikini bölgesi aparatı: 2,5-6,5 J/cm^2 Yüz aparatı: 2,4-5,9 J/cm^2
Adaptör girişi	100 ila 240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Adaptör çıkışı	19,5 V ⎓ 3,33 A 65,0 W
Ortalama aktif verimlilik	≥%88,0
Düşük yükte verimlilik (%10)	≥%79,0
Yüksüz güç tüketimi	<0,21 W
Adaptör model numarası	Referans numarası (AD2069**x**20020HF) cihazınızın üzerinde yer alır. "x" harfi, fiş tipini ifade eder ve şu şekilde olabilir: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 veya H.

Elektromanyetik uyumluluk - Uyumluluk bilgileri

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Simge açıklamaları

Uyarı işaretleri ve simgeleri, bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlamak ve sizi ve başkalarını yaralanmalara karşı korumak için çok önemlidir. Etiketteki ve kullanım kılavuzundaki uyarı işaretleri ve simgelerinin anlamını aşağıda bulabilirsiniz.

	Bu simge ürünün üreticisini belirtir: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Hollanda.
	Bu simge, cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanız gerektiği anlamına gelir. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın.
	Bu simge, kullanıcının çeşitli nedenlerle cihazın üzerinde bulunmayan önlemler gibi önemli güvenlik bilgileri için kullanım talimatlarına başvurması gerektiği anlamına gelir.
	Bu simge, kullanıcının çeşitli nedenlerle cihazın üzerinde bulunmayan kullanılmaması gereken durumlar ve uyarılar gibi önemli güvenlik bilgileri için kullanım talimatlarına başvurması gerektiği anlamına gelir.
SN	Bu simge, cihazın seri numarasını gösterir.
REF	Bu simge, cihazın katalog numarasını belirtir.
	Bu simge, Sınıf II ekipman için belirtilen güvenlik gereksinimlerini karşılayan ekipmanı belirtir.
	Bu simge, ekipmanın sadece doğrudan akım için uygun olduğunu gösterir.
	Bu simge, ekipmanın sadece alternatif akım için uygun olduğunu gösterir.
	Bu simge, cihazın göz çevresinde ve kaşların üzerinde veya yakınında kullanılmaması gerektiğini gösterir.
	Bu simgenin anlamı: "Bu cihazı küvet, duş veya su dolu haznede kullanmayın."
	Bu simge, transformatörün kısa devreye dayanıklı olacak şekilde tasarlandığı anlamına gelir.
S	Bu simge, transformatörün bir Anahtar Durumundaki Güç Beslemesi (SMPS) ünitesi olarak kabul edildiği anlamına gelir.

	Bu simge, cihazın kapalı mekanda kullanım için tasarlandığı anlamına gelir.
ta	Bu simge, transformatörün normal kullanım koşullarında sürekli olarak çalıştırabileceği nominal maksimum ortam sıcaklığını belirtir.
≤ 3000m	Bu simge, cihazın 3.000 metre rakıma kadar kullanılabileceğini belirtir.
	Bu geri dönüşüm simgesi, geri dönüşüm veya diğer yeniden işleme süreçlerini yürütmek için ürünün yapıldığı malzemeyi belirtir. Bu simge, bir sayı ve/veya kısaltma içerebilir.
	Bu sembol, elektrikli ekipmanın güç kaynağına bağlanması için belirli bir ayrı güç kaynağının gerektiğini gösterir.
	Bu simge, ekipmanı bekleme durumuna getirmek ve geçilecek kontrolü belirlemek veya düşük güç tüketimi durumunu belirlemek amacıyla ekipmanın açık olan parçası yoluyla anahtar veya anahtar konumunu belirtir.
IP22	Bu simge, ≥12,5 mm katı yabancı cisimlerin girmesine ve 15 derece eğik konumdayken dikey şekilde damlayan su girişi nedeniyle oluşan zararlı etkilere karşı korumayı belirtir.
IP30	Bu simge, ≥2,5 mm katı yabancı cisimlerin girmesine karşı korumayı ve su girişi nedeniyle zararlı etkilere karşı koruma olmadığını gösterir.
VI	Bu simge, enerji verimliliği düzeyini gösterir.
	Bu simge, fiş uçlarının hasar görmesi hâlinde adaptörün kullanılmaması gerektiğini belirtir.
	Bu simge, bir nesnenin geri dönüştürülebildiği anlamına gelir; nesnenin geri dönüştürüldüğünü veya tüm geri dönüşüm toplama sistemlerinde kabul edileceğini göstermez.
	Bu simge, WEEE'yi (atık elektrikli ve elektronik ekipman) gösterir. Elektrikli atık ürünleri evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen tesislerin mevcut olduğu durumlarda geri dönüştürün. Geri dönüşüm tavsiyesi için bölgenizdeki yetkili veya bayi ile görüşün (bk. "Geri Dönüşüm").
CE	Ürünlere uygulanan bu simge, ürünlerin sağlık ve güvenlik veya çevrenin korunması ile ilgili AB direktiflerine uygun olduklarını gösterir.

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.6394.6
(2023-12)