



### Philips PersonalBest Piekstroommeter

Meting met kleurcodering in 3  
zones

U hebt de touwtjes in handen  
Geschikt voor kinderen en  
volwassenen



HH1309

## Uw astma bijhouden

### Eenvoudige bewaking van uw piekflow

Met de lichte, onafhankelijke en draagbare Philips PersonalBest hebt u de bewaking van uw piekflow altijd in de hand. Het meten van uw piekflow vormt een belangrijk onderdeel van het beheer van uw astmasymptomen.

#### Gebruiksvriendelijke functies

- Snelle, eenvoudige aflezing ter ondersteuning van uw astma-actieplan
- Gebruiksvriendelijke techniek
- De beschermkoffer zorgt voor veiligheid

#### Nauwkeurige metingen

- Configureer het apparaat voor meting van uw persoonlijke bereik

#### Eenvoudige zorg

- Gewoon met water en zeep

# PHILIPS


## Kenmerken

### Piekstroombewaking binnen handbereik




Dankzij het uitvouwbare handvat blijft uw hand uit de buurt van de indicatoren en is een goede techniek mogelijk voor een succesvolle aflezing.

### Kleurcodering in drie zones

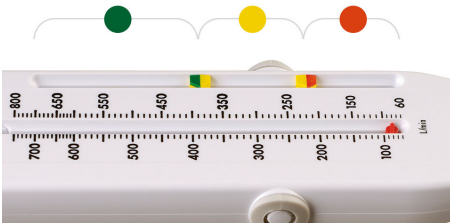

De kleurgecodeerde indicatoren geven drie meetzones aan waardoor u eenvoudig kunt zien of uw toestand of die van uw kind stabiel is of verslechtert.

### Aanpasbare metingen

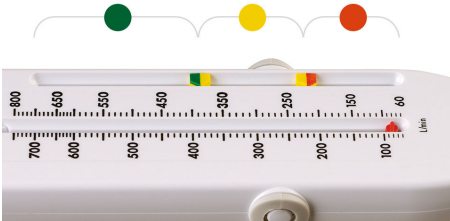

De kleurgecodeerde indicatoren kunnen door uw zorgverlener worden ingesteld om de volgende

percentages van uw persoonlijke beste piekflow weer te geven: groene zone 80-100% van persoonlijke beste waarde; gele zone 50-80% van persoonlijke beste waarde; rode zone 50% of minder van persoonlijke beste waarde

### Opslag en bescherming



Het uitvouwbare handvat verandert in een stevige opslagkoffer, zodat uw meter goed wordt beschermd.

### Eenvoudige reiniging



PersonalBest kan met warm water en milde vloeibare zeep of in het bovenste rek van de vaatwasser worden gereinigd en aan de lucht worden gedroogd.

## Specificaties

### Ontwerp

- Kleurgecodeerde indicatoren: Astmabeheer met 3 zones

### Kalibratiegegevens

- Meetbereik: 60-800 l/min

### Prestatiegegevens

- Nauwkeurigheid: +/- 10% of 10 l/min
- Herhaalbaarheid: Minder dan of gelijk aan 5% of 10 l/min
- Lineariteit: Minder dan of gelijk aan 5% of 10 l/min
- Stroomweerstand: Minder dan of gelijk aan 0,35 kPa/l/min
- Frequentiebereik: Minder dan of gelijk aan 12% of 15 l/min

### Productgegevens

- Behuizing: ABS-plastic
- Afdekking en handvat: Polypropyleen
- Schaal: Warmtedruk, alcoholbestendig

### Schaalresolutie

- 10 l/min: van 60 tot 700 l/min
- 20 l/min: van 700 tot 800 l/min

